


# REA70IN KC

**gorenje**  
Life Simplified

## Кондиционер (внутренний блок)

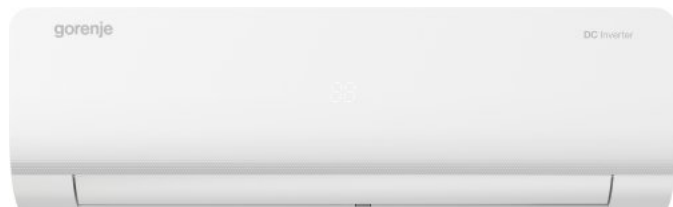

- Инверторный кондиционер
- Быстрое охлаждение
- Активный угольный фильтр
- Умная связь Wi-Fi
- Умное голосовое управление кондиционером
- Функция самоочистки
- Умный режим: автоматический контроль температуры
- Удаленное управление пультом кондиционера
- Защита от мороза
- Таймер на 24 часа
- Диммер
- Высокая эффективность и экономия энергии
- Двойной слив
- Гидрофильная противовирусная алюминиевая панель
- Защита от плесени
- Автоматический перезапуск
- Самостоятельная диагностика и автоматическая защита

Тип блока: **Внутренний блок**

Тип монтажа: **Настенный**

Управление: **Дистанционное управление**

Рекомендованная площадь при охлаждении: **26-38**

Диапазон рабочих температур при обогреве: **-20- 24**

Диапазон рабочих температур при охлаждении (°C): **-15 - 43**

Диапазон температур (°C): **16-30**

Компактный дизайн

Кнопка ручного управления

Режим работы: **Инверторный**

Два способа подключения дренажа: **Слева или справа**

Коэффициент EER: **3.15**

Скорости вентилятора наружного блока: **3**

Дистанционный пульт управления выполняет роль термостата  
скрытый светодиодный дисплей

Диммер

Самодиагностика

Мощность осушения: **2.2 л/ч**

Диаметр трубки отвода конденсата: **18 мм**

Автоматический режим

Автоматическое возобновление работы

Защита от замерзания

Турбо режим

Охлаждение

Отопление

Подсушивание воздуха

Вентиляция

Напряжение: **220-240 V**

Минимальный уровень шума: **64 дБ (A) относительно 1 пВт**

Мощность отопления: **7,100 Вт**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Мощность охлаждения: **6,500 Вт**

Холодоагент: **1.32 gr**

Макс. звуковое давление: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **48 dB(A)2x10-5Pa**

Присоединительная мощность при отоплении: **2,150 Вт**

Присоединительная мощность при охлаждении: **2,060 Вт**

Макс. воздушный поток: **1,100 м³**

Диаметр трубки для жидкости: **9.53 мм**

Диаметр трубки для газа: **15.88 мм**

Макс. длина трубки: **20 м**

Макс. разница высот: **15 м**

Номинальная сила тока при охлаждении: **9.2 A**

Номинальная сила тока при отоплении: **9.6 A**

Коэффициент SEER, охлаждение: **6,2**

Коэффициент SCOP, отопление: **4**

Коэффициент COP: **3.3**

Макс. звуковое давление: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **48 dB(A)2x10-5Pa**



<https://md.gorenje.com/ru/product/20003751>



Простое обслуживание



Ручной выключатель



1W Ожидание (1 Вт)

Габаритные размеры (шхвхг): **100.8 × 32.5 × 21.7 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **112 × 39 × 31.5 см**

Вес нетто: **11 кг**

Вес брутто: **13.2 кг**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **5 А**

Артикул: **20003751**

EAN-код: **3838782495670**