

MANUAL DE UTILIZARE

# LG Bară de sunet Wi-Fi

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL  
SK8 (SK8, SPK8-W)

## Informații privind siguranța



**PRECAUȚII:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea

o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

**ATENȚIE:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

**ATENȚIE:** Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

**PRECAUȚII:** Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să defecte datorită șocului electric.

**PRECAUȚII:** Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

**PRECAUȚII:** Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o

bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

**PRECAUȚII:** Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

**OBSERVAȚIE:** Pentru informații privind marcele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

### PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență.

Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale.

Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

**PRECAUȚII:** Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

**Cum să îndepărtați în siguranță bateriile sau setul de baterii din echipament:** Pentru a îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați instrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau setul de baterii trebuie introduse într-un recipient adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte deșeurii. Este recomandat să utilizați soluții locale, sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemănătoare.

## Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
≡	Se referă la curentul direct (DC).
☐	Se referă la echipamentul de clasă II.
⏻	Se referă la stand-by.
	Se referă la "PORNIT" (alimentare).
⚡	Se referă la voltajul periculos.

# Cuprins

## 1 Să începem

---

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Funcții principale
- 6 Introducere
- 7 Telecomandă
- 8 Panoul frontal
- 9 Panoul din spate
- 11 Instalare sound bar
- 11 Montarea unității principale pe perete

## 2 Conectare

---

- 13 Organizarea cablurilor
- 13 Conectarea adaptorului pentru priză
- 13 Conectarea subwoofer wireless
- 15 Conectare la televizorul dvs.
  - 15 – Folosirea cablului OPTICAL
  - 15 – LG Sound Sync
  - 17 – Utilizând un cablu HDMI
  - 17 – Funcția ARC (Canal retur audio)
  - 17 – Ce este SIMPLINK?
  - 18 – Informații suplimentare pentru HDMI
- 19 Conectarea echipamentului opțional
  - 19 – DOLBY ATMOS®
  - 20 – Conectare HDMI
  - 20 – Conexiune OPTICAL IN
  - 21 – Conexiune PORTABLE IN
- 22 Conexiunea la rețea
  - 22 – Conexiune prin cablu
  - 23 – Conexiune wireless
- 23 „LG Wi-Fi Speaker”
  - 24 – Instalarea aplicației „LG Wi-Fi Speaker”
- 24 Funcționează cu Google Assistant

### 3 Funcționarea

- 25 Utilizarea unei tehnologii wireless Bluetooth
- 25 – Despre Bluetooth
- 25 – Profiluri Bluetooth
- 25 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth
- 27 – Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)
- 27 Alte operațiuni
- 27 – Folosirea telecomenzii televizorului dvs.
- 28 – AV Sync
- 28 – Oprirea temporară a sunetului
- 28 – Regulator automat al intensității luminoase a afișajului
- 28 – Afișare informații legate de sursa de intrare
- 28 – Închidere automată
- 29 – AUTO POWER Pornit/Oprit
- 30 – Comutarea automată a funcției
- 31 Ajustarea sunetului
- 31 – Setarea efectului de sunet
- 31 – Reglaj automat al volumului
- 31 – Ajustați nivelul de sunet
- 32 Modul standby
- 32 – Modul standby
- 32 – Modul standby în rețea
- 32 – Mod Bluetooth standby
- 32 Resetarea difuzorului

### 4 Depanarea

- 33 Depanarea
- 33 – Generalități
- 34 – Rețea
- 35 – Aplicație
- 35 – Observații pentru folosirea wireless-ului
- 36 – NOTE pentru eliberarea modului Demo

### 5 Anexă

- 37 Cerințe legate de fișiere
- 37 Mărci comerciale și licențe
- 38 Specificații
- 40 Manipularea difuzorului
- 40 Informații importante privind serviciile de rețea
- 41 CONDIȚII DE UTILIZARE

1

2

3

4

5

Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de aplicația „LG Wi-Fi Speaker”, în funcție de versiunea aplicației.

## Funcții principale

### LG Sound Sync

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat LG Sound Sync.

### Aplicația „LG Wi-Fi Speaker”

Redă muzica stocată pe dispozitivele inteligente.

Puteți controla acest difuzor folosind iPod touch/iPhone sau dispozitivul dvs. Android prin aplicația „LG Wi-Fi Speaker”. Acest difuzor și dispozitivul dvs. inteligent trebuie să fie conectate la aceeași rețea. Accesați Apple „App Store” sau Google „Play Store” pentru a căuta aplicația „LG Wi-Fi Speaker”.

Pentru informații detaliate, consultați pagina 24.

- În funcție de versiunea aplicației și de software-ul dispozitivului smart, este posibil ca aplicația „LG Wi-Fi Speaker” să nu poată fi operată în mod normal.
- Este posibil ca unele dispozitive inteligente să nu fie compatibile cu acest difuzor.

### Bluetooth®

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**.

## Introducere

### Simboluri utilizate în acest manual


#### Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

#### Precauție


Indică precauțiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii improprie.

## Telecomandă

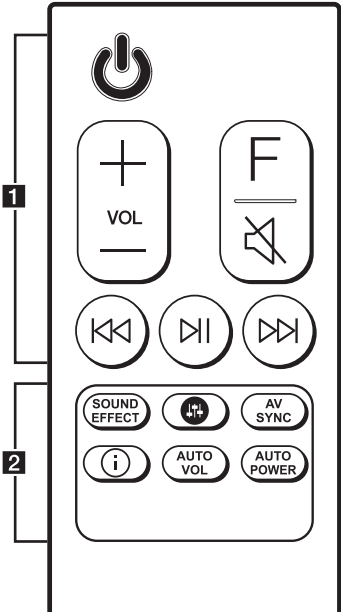

### Înlocuirea bateriilor

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu simbolurile + și - aliniate corect.

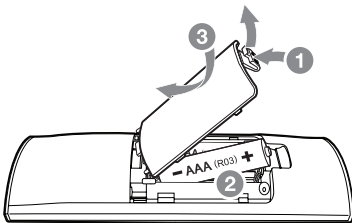

#### .....1.....

**⏻** (Standby): Comută aparatul pe DESCHIS sau ÎNCHIS.

**VOL** (Volum) **+/-** : Reglează volumul difuzorului.

**F** (Funcție): Selectează funcția și sursa de intrare.

Sursă intrare / Funcție	Afișaj
Wi-Fi	WI-FI
Optic ARC LG Sound Sync (cu fir)	OPT/HDMI ARC
<b>Bluetooth</b>	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
HDMI IN	HDMI
Portabil	PORT.

**🔇** (Mut) : Anulează sunetul.

**⏮/⏭** (Salt): Salt rapid înainte sau înapoi.

**⏸** (Redare/Pauză): Începe redarea. / Pauză în timpul redării.

#### .....2.....

**SOUND EFFECT**: Selectează modul de efect al sunetului.

**🔊** : Ajustează nivelul de sunet al fiecărui difuzor. (pagina 31)

**AV SYNC**:

- Sincronizează audio și video.
- Controlează telecomanda televizorului. (pagina 27)

**i** :

- Afișează informațiile sursei de intrare.
- Afișează numele dispozitivului **Bluetooth** conectat la funcția **Bluetooth**.


**AUTO VOL**:

- Pornește sau oprește modul AUTO VOLUME.

**AUTO POWER**:

- Pornește sau oprește modul AUTO POWER. (pagina 29)
- Pornește sau oprește blocarea conexiunii **Bluetooth**. (pagina 27)

## Panoul frontal

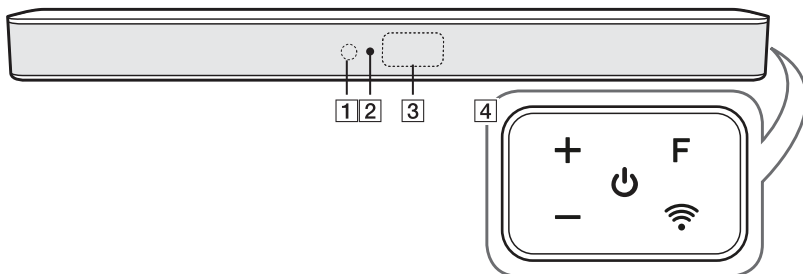

**1** Senzor distanță

**2** Indicatorul LED  
indică starea conexiunii.


- Alb (Intermitent): Așteptare pentru conexiunea la rețea pe funcția Wi-Fi.
- Alb (Stabil): Conexiunea la rețea este finalizată pe funcția Wi-Fi sau sunt selectate celelalte funcții.
- Alb (Slab): Mod standby cu conexiune la rețea.
- Roșu (Stabil): Mod standby fără conexiune la rețea.

**3** Fereastră afișaj


**4**  (Standby)  
Comută aparatul pe DESCHIS sau ÎNCHIS.

**F** (Funcție)  
Selectează funcția și sursa de intrare.  
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT.)

**+/-** (Volum)

 (Wi-Fi)  
Selectează funcția WI-FI.

## Panoul din spate

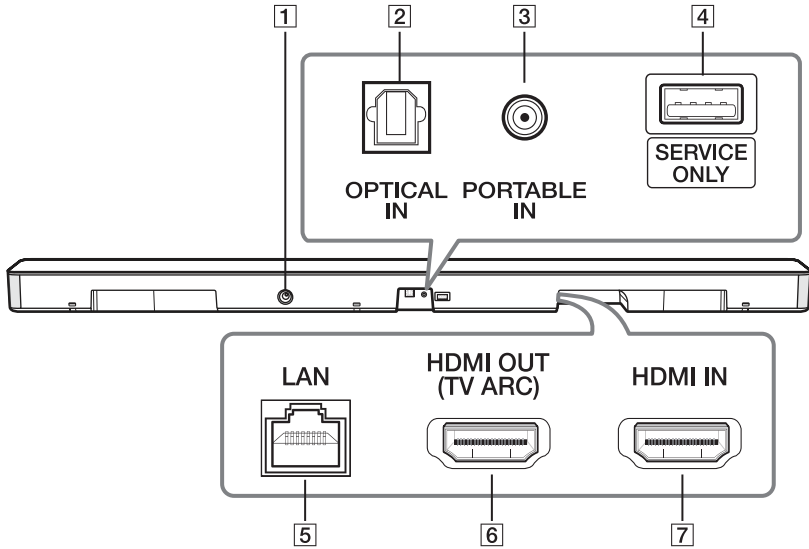

**1 DC IN** (Intrare adaptor CA)

**2 Conector OPTICAL IN**  
Conectați la un dispozitiv optic.

**3 Conector PORTABLE IN**  
Conectați dispozitivul portabil.

**4 USB (Doar pentru service)**  
S/W conector descărcare

**5 Port LAN**  
Conectați la un router.

**6 HDMI OUT (TV ARC)**  
Conectat la HDMI IN (ARC) la televizor

**7 HDMI IN**  
Conectați la dispozitiv prin HDMI OUT.

## Funcții utile pentru utilizarea unității

Funcție	Descriere	De făcut	Procedați astfel
Telecomandă TV pornită/oprită (Pagina 27)	Vă permite să controlați volumul acestei unități prin telecomanda dvs. TV, chiar și prin produsele altor companii.  Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca pornită.	PORNIT	Apăsați continuu <b>AV SYNC</b> pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou butonul.
		OPRIT	Apăsați continuu <b>AV SYNC</b> pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou butonul.
Blocare BT pornită/oprită (Pagina 27)	Vă permite să vă conectați la un dispozitiv <b>Bluetooth</b> numai prin funcțiile <b>Bluetooth</b> și LG TV.  Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca oprită.	PORNIT	Apăsați continuu <b>AUTO POWER</b> pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde în funcția <b>Bluetooth</b> , apoi apăsați din nou pe buton.
		OPRIT	Apăsați continuu <b>AUTO POWER</b> pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde în funcția <b>Bluetooth</b> , apoi apăsați din nou pe buton.
Alimentare automată pornită/oprită (Pagina 29)	Permite pornirea și oprirea automată a unității prin semnale de intrare: Optic, LG TV, <b>Bluetooth</b> sau aplicația „LG Wi-Fi Speaker”.  Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca pornită.	PORNIT	Apăsați <b>AUTO POWER</b> pe telecomandă, apoi apăsați butonul din nou.
		OPRIT	Apăsați <b>AUTO POWER</b> pe telecomandă, apoi apăsați butonul din nou.
BT Standby pornit/oprit (Pagina 32)	Permite ca unitatea să comute la modul standby în timp ce păstrează conexiunea <b>Bluetooth</b> .	PORNIT	Setați volumul la minim în avans. Apăsați continuu <b>—</b> pe unitate și <b>i</b> pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou butonul.
		OPRIT	Setați volumul la minim în avans. Apăsați continuu <b>—</b> pe unitate și <b>i</b> pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde, apoi apăsați din nou butonul.
Standby rețea pornit/oprit (Pagina 32)	Permite ca unitatea să comute la modul standby în timp ce păstrează conexiunea la rețea.	PORNIT	Apăsați butonul <b>⏻</b> de pe unitate sau butonul <b>⏻</b> de pe telecomandă.
		OPRIT	Apăsați butonul <b>⏻</b> de pe unitate sau butonul <b>⏻</b> de pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.

## Instalare sound bar

Puteți auzi sunetul prin conectarea unității la alte dispozitive: televizor, Blu-ray disc player, DVD player etc.

Așezați aparatul în fața televizorului și conectați-l la dispozitivul dorit. (Paginile 15 - 22)

Puteți așeza subwooferul oriunde în cameră. Dar este mai bine să plasați subwooferul lângă difuzoarele frontale. Rotiți-l puțin spre centrul camerei pentru a reduce reflecțiile peretilor.



### ! Precauție

- Pentru a obține cele mai bune performanțe de conexiune wireless precum **Bluetooth** sau subwoofer wireless, nu instalați unitatea pe mobilier metalic, deoarece conexiunea wireless comunică printr-un modul poziționat pe partea inferioară a unității.
- Aveți grijă să nu zgăriați suprafața unității/subwooferului când le instalați sau le mutați.

### ! Notă

Pentru utilizarea facilă a butoanelor, este recomandat să păstrați o anumită distanță între sound bar și televizorul dvs. Când instalați sound bar-ul.

## Montarea unității principale pe perete


Puteți monta unitatea principală pe perete.



### ! Precauție

Deoarece este dificilă crearea unei conexiuni după instalarea acestei unități, ar fi bine să conectați cablurile înainte de instalare.

## Pregătirea materialelor

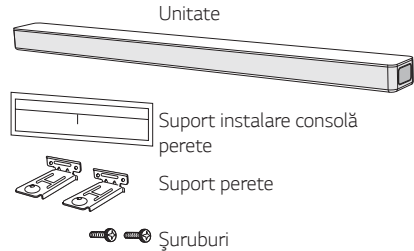


(Nu este furnizat)


Șuruburi (A)

Priză de perete


1. Potrivii partea denumită "PARTEA DE JOS A TELEVIZORULUI" de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalați.



2. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să dați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (Ghid de instalare suport perete). Folosiți fișa pentru a verifica punctul în care urmează să dați gaura.




3. Îndepărtați suportul de instalare consolă perete.
4. Fixați suportul cu șuruburi (A) ca în ilustrația de mai jos.




**! Notă**

Șuruburile (A) și fișele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Puneți unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru șuruburi de pe partea inferioară a unității.



6. Fixați bine unitatea cu șuruburile.



**! Notă**

Pentru a detașa unitatea, efectuați pașii în ordine inversă.


**! Precauție**

- Nu instalați această unitate în poziție inversă. Poate avaria piesele acestei unități sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu agățați de dispozitivul instalat și evitați orice impact al dispozitivului.
- Fixați bine dispozitivul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă dispozitivul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă dispozitivul este instalat pe un perete, asigurați-vă că nu trag copiii de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel dispozitivul ar putea cădea.

## Organizarea cablurilor

Puteți organiza cablurile cu legăturile pentru cabluri.

1. Legați cablurile cu ajutorul legăturilor pentru cabluri ca în imaginea de mai jos.
2. Strângeți legăturile cablurilor.

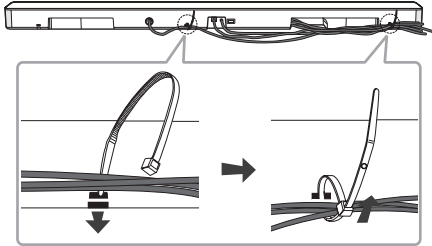


### ! Notă

După finalizarea tuturor conexiunilor, puteți aranja cablurile după necesități.

## Conectarea adaptorului pentru priză

Conectați sound bar-ul la sursa de alimentare utilizând adaptorul AC furnizat.

1. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ.
2. Conectați cablul adaptorului AC în intrarea adaptorului DC IN.
3. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ.

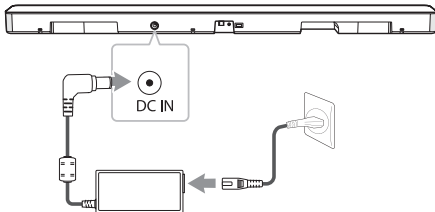

### ! Precauție

Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

## Conectarea subwoofer wireless

### Indicator LED subwoofer wireless

Culoare LED	Stare
Verde (clipește)	Se încearcă conexiunea.
Verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Subwoofer-ul wireless se află în modul standby sau conexiunea a eșuat.
Oprit (nicio afișare)	Cablul de alimentare al subwooferului wireless este deconectat.


### Setarea subwooferului wireless pentru prima dată

1. Conectați cablul de alimentare al sound bar-ului la subwooferul wireless la priză.
2. Porniți sound bar-ul. Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza automat.

## Conectare manuală subwoofer wireless

Atunci când conexiunea dvs. nu este finalizată, puteți verifica dacă LEDUL de pe subwooferul wireless este roșu și dacă subwooferul wireless emite sunet. Pentru a remedia problema, urmați pașii de mai jos.


1. Apăsați butonul **Pairing** de pe partea din spate a subwooferului wireless.

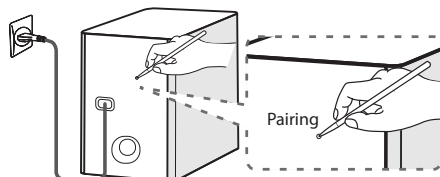

- LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir clipește rapid.  
(Dacă LED-ul verde nu clipește, apăsați și țineți apăsat butonul **Pairing**.)
2. Porniți sound bar-ul.
  3. Asocierea este finalizată.
    - LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir se aprinde.

## ! Notă

- Poate dura câteva secunde (dar poate dura chiar mai mult) până când unitatea și subwooferul încep să comunice între ele.
- Cu cât unitatea și subwoofer-ul sunt mai apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai bună. Este recomandat să instalați unitatea și subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de altul și să evitați cazurile de mai jos.
  - Există un obstacol între unitate și subwoofer.
  - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca și conexiunea aceasta, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
  - Păstrați sound bar-ul și subwooferul la distanță de dispozitiv (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.), la cel puțin 1 m pentru a preveni interferențele wireless.




## Conectare la televizorul dvs.

Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în funcție de tipul televizorului.

### Folisrea cablului OPTICAL

1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele unității la mufa OPTICAL OUT de la televizor folosind cablul OPTICAL.

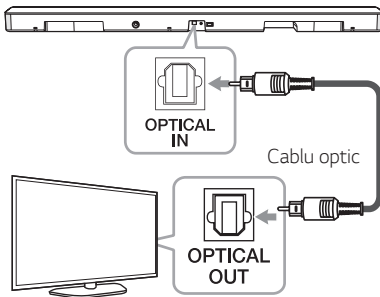

2. Selectați sursa de intrare pe OPT/HDMI ARC apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., veți putea vedea „OPT” pe fereastra de afișare.

#### ! Notă

- Înainte de conectarea cablului optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. În cazul anumitor modele de televizoare, trebuie să selectați opțiunea pentru difuzorul extern din meniul televizorului. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
- Setați ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul prin această unitate: **meniu setări televizor** → **[Sound]** → **[TV Sound output]** → **[External speaker (Optical)]**

#### ! Notă

- Meniul detaliat de setare a televizorului poate varia în funcție de producătorul și modelul televizorului dvs.
- Dacă unitatea este conectată prin OPTICAL și ARC în același timp, semnalul ARC are prioritate ridicată.

### LG Sound Sync

## Sound Sync Wireless

Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Asigurați-vă de prezența logo-ului LG Sound Sync pe televizorul dvs.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.


În funcție de capacitatea echipamentului dvs., efectuați una din următoarele conexiuni.

#### ! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul. Conform specificațiilor TV, volumul și modul de dezactivare al sunetului acestei unități se sincronizează cu televizorul.
- Când conexiunea a eșuat, verificați condițiile televizorului și alimentarea.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
  - Unitatea este oprită.
  - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
  - Deconectarea cablului optic.
- Timpul alocat deconectării acestei unități poate fi diferit în funcție de televizorul dvs. atunci când setați funcția de AUTO POWER pe modul ACTIVAT.

## LG Sound Sync cu conexiune cablată

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

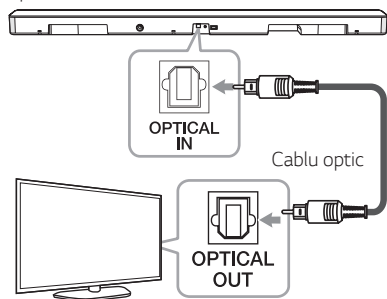

2. Setați ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul redat prin această unitate → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Porniți unitatea apăsând pe telecomandă sau pe unitate.
4. Selectați funcția OPT/HDMI ARC prin folosirea butonului **F** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va apărea pe fereastra de afișare.

### ! Notă

Detaliile meniului de setări al televizorului depind de modelul televizorului dvs.

## LG Sound Sync cu conexiune wireless

1. Porniți unitatea apăsând pe telecomandă sau pe unitate.
2. Selectați funcția LG TV prin folosirea butonului **F** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.
3. Setare LG Sound Sync (wireless) pe televizor. Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED” timp de 3 secunde, și apoi se poate observa mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în care conexiunea între unitate și televizor a fost efectuată în mod normal.


### ! Notă

- Dacă opriți unitatea direct apăsând (Pornit), LG Sound Sync (Wireless) va fi deconectat.
- Dacă televizorul dvs. și această unitate sunt conectate prin LG Sound Sync (Wireless), această unitate va fi în modul standby Rețea indiferent de starea conexiunii rețelei când această unitate este oprită. Verificați LED-ul alb cu lumină slabă de pe unitate.

## Utilizând un cablu HDMI

Dacă această unitate este conectată la un televizor care suportă HDMI CEC și ARC (Audio Return Channel), vă puteți bucura de sunorul televizorului cu ajutorul difuzoarelor acestui aparat fără să conectați un cablu optic.

1. Conectați mufa HDMI OUT (TV ARC) din spatele unității la mufa ARC de la televizor folosind un cablu HDMI.

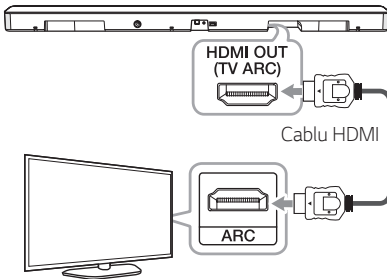

2. Selectați sursa de intrare pe OPT/HDMI ARC apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., veți vedea „ARC” pe fereastra de afișare.

### ! Notă

- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. În cazul anumitor modele de televizoare, trebuie să selectați opțiunea pentru difuzorul extern din meniul televizorului. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
- Setați ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul prin această unitate: meniul setări televizor → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Meniul detaliat de setare a televizorului poate varia în funcție de producătorul și modelul televizorului dvs.
- În funcție de modelul dvs. de televizor LG, s-ar putea să fie nevoie să porniți funcția SIMPLINK pe televizorul dvs. LG.
- Când reveniți la funcția ARC dintr-o altă funcție, trebuie să selectați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC. Apoi această unitate trece la funcția ARC automat.

## Funcția ARC (Canal retur audio)

Funcția ARC permite în cazul unui televizor compatibil HDMI să trimită flux audio la ieșirea HDMI OUT a acestui aparat.

Pentru a utiliza această funcție:

- Televizorul trebuie să accepte funcțiile HDMI-CEC și ARC, iar acestea trebuie să fie activate.
- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii privind funcția ARC, consultați manualul televizorului dvs.
- Trebuie să utilizați cablul HDMI (cablu HDMI™ de mare viteză cu Ethernet de tip A).
- Trebuie să conectați HDMI OUT pe unitate cu HDMI IN la televizorul care suportă funcția ARC folosind un cablu HDMI.
- Puteți conecta un singur Sound bar la un televizor compatibil cu ARC.

## Ce este SIMPLINK?



Unele funcții ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda de la televizor dacă acest aparat și dispozitivul televizorului LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o conexiune HDMI.

Funcții controlabile prin intermediul telecomenzii televizorului LG: Pornit/Oprit, Volum ridicat/încet etc. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcția SIMPLINK.

Un televizor LG cu funcție SIMPLINK are afișat logo-ul de mai sus.

### ! Notă

- În funcție de starea unității, anumite operații SIMPLINK pot fi diferite de scopul dvs. sau pot să nu funcționeze.
- În funcție de televizorul sau player-ul care este conectat la această unitate, funcția SIMPLINK poate să nu corespundă cu așteptările dvs.

## Informații suplimentare pentru HDMI

- Când conectați un aparat compatibil HDMI sau DVI, asigurați-vă în privința următoarelor:
  - Încercați să opriți aparatul HDMI/DVI și acest player. Porniți apoi aparatul HDMI/DVI și lăsați-l circa 30 secunde, apoi porniți acest player.
  - Intrarea video a dispozitivului conectat este setată corect pentru acest aparat.
  - Dispozitivul conectat este compatibil cu intrare video 720 x 576p (sau 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p.
- Cu acest player nu funcționează orice aparat HDMI sau DVI compatibil HDCP.

### ! Notă


- Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă redarea audio de la receiver, este posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie distorsionat sau să nu se redea.
- Schimbarea rezoluției când conexiunea a fost stabilită deja poate provoca disfuncții. Pentru a rezolva problema, opriți playerul și porniți din nou aparatul.
- Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificată, ecranul televizorului se schimbă într-un ecran negru. În acest caz, verificați conexiunea HDMI sau deconectați cablul HDMI.
- Dacă se vede zgomot de imagine sau apar linii pe ecran, verificați cablul HDMI (de regulă, lungimea se limitează la 4,5 m).
- Nu puteți schimba rezoluția video în modul HDMI. Schimbați rezoluția video a componentei conectate.
- Dacă semnalul video original este anormal atunci când calculatorul dvs. personal este conectat la mufa HDMI IN, schimbați rezoluția calculatorului la 576p (sau 480p), 720p, 1080i sau 1080p.

## Listă cablu HDMI

Unele cabluri HDMI au semnal de transmisie slab, ceea ce poate duce la probleme cu transmisia de sunet și video.

Chiar și după conexiunile prin cablu HDMI, dacă nu este sunet, sunet întrerupt, zgomotul care apar din bara de sunet și / sau nici un video, video nu este bun la televizor, cablul HDMI poate fi problema.

Utilizați cablul marcat cu logo-ul HDMI premium de certificare. De asemenea, asigurați-vă că folosind cablu este un tip certificat A, Ethernet de mare viteză prin cablu HDMI™.



## Conectarea prin cablu HDMI \*

Televizorul dvs. trebuie să suporte cele mai noi caracteristici HDMI (HDMI CEC<sup>1)</sup>/ARC (Audio Return Channel) pentru a vă putea bucura pe deplin de canalul de emisie Live cu sistemul audio printr-un cablu HDMI. Cu excepția situației în care televizorul dvs. suportă aceste caracteristici HDMI, sistemul audio trebuie conectat prin intermediul unui cablu OPTICAL.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o funcție HDMI care a fost concepută ca utilizatorul să poată controla cu o singură telecomandă proprie lor acele aparate care sunt conectate prin HDMI și care au funcția CEC activată.

\* Mărcile pentru CEC sunt SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

## Conectarea echipamentului opțional


### DOLBY ATMOS®

#### Ce este DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos îți oferă o experiență uimitoare, diferită de tot ce ai experimentat până acum, creând sunet ambiental, și toată bogăția, claritatea și puterea sunetului Dolby.

#### Pentru a utiliza DOLBY ATMOS®

- DOLBY ATMOS® este disponibil doar în modulele HDMI IN și ARC.
  - Pentru a utiliza DOLBY ATMOS® în modul ARC, televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu DOLBY ATMOS®.
- Semnalul audio de ieșire trebuie să fie setat pe dispozitivul extern (Blu-ray disc player, televizor etc.) pe „No encoding”, „Bitstream”, „Auto” sau „Bypass”.
  - Dacă puteți selecta frecvența de eșantionare a semnalului audio de ieșire, setați-o la 192 kHz.

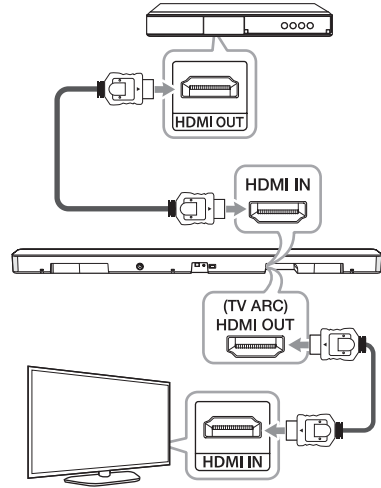

1. Conectați mufa HDMI IN la mufa HDMI OUT în partea din spate a unui dispozitiv extern cum ar fi Blu-ray disc player, DVD player etc.
2. Conectați mufa HDMI OUT (TV ARC) din partea din spate a unității la mufa HDMI IN (ARC) a televizorului.
3. Setați sursa de intrare la HDMI sau OPT/HDMI ARC. Apăsăți **F** în mod repetat pe telecomandă sau **F** pe unitate până când este selectată funcția.
  - Dacă selectați HDMI, puteți auzi sunetul de pe dispozitivul extern. Selectați aceasta la redarea dispozitivului extern.
  - Dacă selectați OPT / HDMI ARC, puteți auzi sunetul de la televizor. Selectați-l atunci când vizionați la televizor


Puteti vedea „DOLBY ATMOS” de pe fereastra de afișare în cazul în care conectarea în mod normal, între această bară de sunet și televizorul și conținutul DOLBY ATMOS este redat.

#### ! Notă

- DOLBY ATMOS® acceptă canalul 2.1.
- Dacă bara de sunet nu are sunet sau video pe TV nu este bun, cablul HDMI poate fi problema. Consultați lista de verificare a cablului HDMI. (Pagina 18)

## Conectare HDMI


Vă puteți bucura de sunetul de la dispozitivul extern care este conectat la mufa HDMI IN de pe acest aparat.

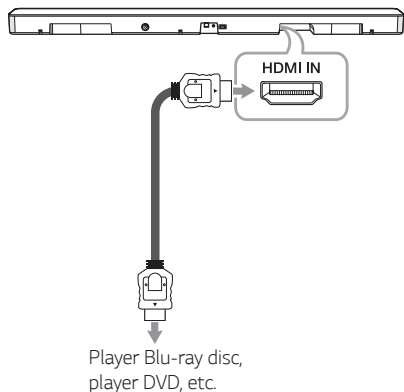

1. Conectați mufa HDMI IN la mufa HDMI OUT în partea din spate a unui dispozitiv audio cum ar fi Blu-ray disc player, DVD player etc.
2. Setați sursa de intrare la HDMI. Țineți apăsat butonul **F** de pe telecomandă sau butonul **F** de pe unitate până la selectarea funcției.

## Conexiune OPTICAL IN

Conectați mufa ieșirii optice a dispozitivului extern la mufa OPTICAL IN.

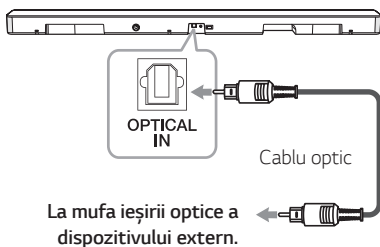


1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele unității la mufa de ieșire optică a dispozitivului dumneavoastră extern.
2. Selectați sursa de intrare pe OPT/HDMI ARC apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., veți putea vedea „OPT” pe fereastra de afișare.

### ! Notă

Înainte de conectarea cablului optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.

## Conexiune PORTABLE IN

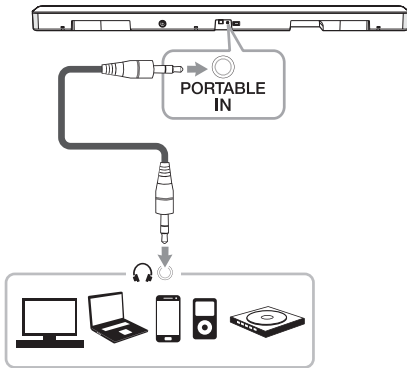


### Pentru a asculta muzică de la playerul portabil

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectați dispozitivul portabil la conectorul PORTABLE IN al unității.
2. Porniți aparatul apăsând **(P)** (Pornit).
3. Selectați funcția PORT, prin apăsarea butonului **F** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.
4. Porniți playerul portabil sau dispozitivul extern și începeți redarea de pe el.

## Conexiune echipamente opționale

Vă puteți bucura atât de sunet și imagine de pe dispozitivul extern când vă conectați.

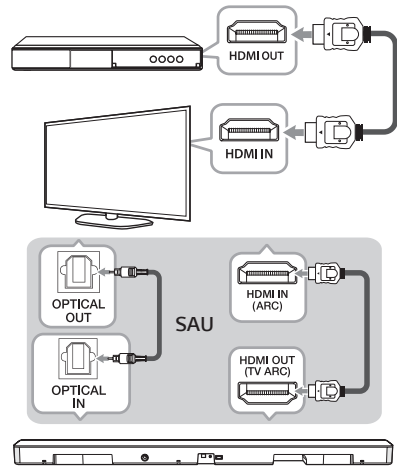

1. Conectați mufa HDMI IN a televizorului la mufa HDMI OUT de pe dispozitivul extern, cum ar fi Blu-ray disc player, DVD player, etc.
2. Conectați mufa OPTICAL IN de pe partea din spate a aparatului la mufa OPTICAL OUT de pe televizor, folosind un cablu OPTIC.  
Sau conectați HDMI OUT (TV ARC), mufa de pe partea din spate a unității HDMI IN (ARC) la mufa de pe televizor, folosind un cablu HDMI.
3. Setați sursa de intrare la OPT/HDMI ARC. Apăsăți **F** în mod repetat pe telecomandă sau **F** pe unitate până când este selectată funcția.

### ! Notă

Dacă bara de sunet nu are sunet sau video pe TV nu este bun, cablul HDMI poate fi problema. Consultați lista de verificare a cablului HDMI. (Pagina 18)

## Conexiunea la rețea

Vă puteți bucura de diverse funcții ale acestui sound bar conectându-vă la rețea și la dispozitivul dvs. smart prin aplicația „LG Wi-Fi Speaker”.

Alegeți metoda de conectare luând în considerare mediul dvs. de rețea.

### ! Notă

Într-un mediu de rețea (Router, Internet și operator de servicii internet) care acceptă atât IPv4 cât și IPv6, rețeaua se conectează automat la IPv4 sau IPv6 la conectarea la rețea. Puteți verifica starea fiecărei rețele selectând setările Difuzoarele mele ([Settings]>[IP Info.]) în aplicația „LG Wi-Fi Speaker”.


2

Conectare


## Conexiune prin cablu

Utilizarea unei rețele prin cablu asigură o performanță optimă, deoarece dispozitivele atașate se conectează direct la rețea, fără interferențe radio.

Conectați sound bar-ul la routerul de domiciliu folosind un cablu LAN.

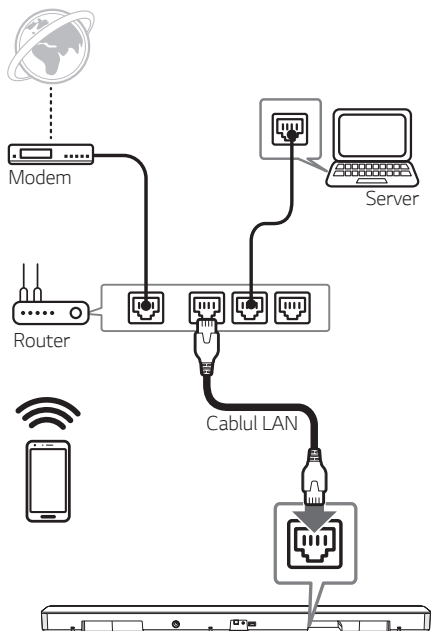

## Conexiune wireless

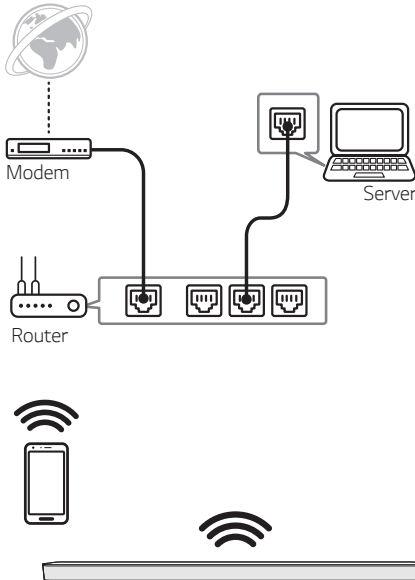

Când conexiunea prin cablu nu este disponibilă între sound bar și routerul de domiciliu, vă puteți conecta în mod wireless.

Aplicația „LG Wi-Fi Speaker” este necesară pentru conectarea wireless a sound bar-ului la rețea.

Descărcați și instalați aplicația „LG Wi-Fi Speaker” pe dispozitivul dvs. smart. Inițializați aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran ale dispozitivului dvs. smart, astfel încât să puteți conecta sound bar-ul în mod wireless.

## „LG Wi-Fi Speaker”

Aplicația „LG Wi-Fi Speaker” vă permite să utilizați diverse funcții ale acestui sound bar prin dispozitivul dvs. smart:

### Bucurându-vă de muzică pe dispozitivul și pe serverul de rețea de domiciliu

Puteți asculta muzică pe dispozitivul dvs. smart și pe serverul rețelei dvs. de domiciliu.

### Utilizând funcția Chromecast integrată

Vă puteți bucura de muzică prin acest sound bar folosind aplicații care acceptă Chromecast.

### Setând și controlând sound bar-ul

Puteți gestiona setările sound bar-ului și controla sound bar-ul chiar și fără telecomandă.

### Actualizând sound bar-ul

Puteți actualiza sound bar-ul la ultima versiune.

### Cerințe

- **Un router wireless** trebuie conectat la internet.
- **Un dispozitiv smart** precum un smartphone sau o tabletă trebuie conectat la routerul wireless prin conexiune Wi-Fi.

#### ! Notă

Pentru mai multe informații privind „Difuzorul Wi-Fi LG”, urmați instrucțiunile din aplicație sau consultați manualul de utilizare al „Difuzorului Wi-Fi LG”.

## Instalarea aplicației „LG Wi-Fi Speaker”

### Prin Apple „App Store” sau Google „Play Store”.

1. Atingeți pictograma Apple „App Store” sau Google pictograma “Play Store”.
2. Introduceți „LG Wi-Fi Speaker” în bara de căutare și atingeți „Search”.
3. Selectați „LG Wi-Fi Speaker” din lista de rezultate pentru descărcare.

#### ! Notă

- Aplicația „LG Wi-Fi Speaker” va fi disponibilă în următoarele versiuni de software;  
Android OS: Ver 5.0 (sau o versiune superioară)  
iOS : Ver 10 (sau o versiune superioară)
- În funcție de dispozitiv, este posibil ca aplicația „LG Wi-Fi Speaker” să nu funcționeze.

## Funcționează cu Google Assistant

Acest aparat funcționează cu Google Assistant. Anumite funcții ale aparatului sunt active: redare și oprire muzică și reglare volum.

### Cerințe

- Dispozitiv echipat cu Google Assistant (comercializat separat)
- Acest aparat trebuie conectat la internet.
- Acest aparat trebuie înregistrat în aplicația [Google Home].

# Utilizarea unei tehnologii wireless Bluetooth

## Despre Bluetooth

**Bluetooth** este o tehnologie de comunicare wireless pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei wireless **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia wireless **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei wireless **Bluetooth**.

- Dispozitive Disponibile: Smartphone, MP3 player, notebook etc.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

## Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia wireless **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profiluri. Acest difuzor este compatibil cu următorul profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

## Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth

Înainte de a începe procedura de asociere, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată pe dispozitivul dvs. inteligent. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.


1. Selectați funcția **Bluetooth** folosind **F** pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată. "BT" va fi afișat și apoi "READY" pe ecranul de afișaj.
2. Funcționarea dispozitivului **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest difuzor pe dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe ecranul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Difuzorul dvs. apare ca "LG SK8(XX:XX)".
3. Selectați "LG SK8(XX:XX)".

### ! Notă

- XX:XX indică ultimele cifre ale adresei. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă MAC de tipul 20:C3:8F:C9:31:55, veți vedea "LG SK8 (31:55)" pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de conectare. Introduceți codul PIN (0000).

4. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul **Bluetooth**, "PAIRED" → numele dispozitivului dvs. → "BT" apare pe ecranul de afișaj.

### ! Notă

- Dacă nu se poate afișa numele dispozitivului pe unitate, se va afișa „-“.
- Pentru a verifica numele dispozitivului conectat, apăsați  pe telecomandă. Numele dispozitivului **Bluetooth** conectat va fi afișat.

5. Ascultare muzică.

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

În funcție de nivelul volumului dispozitivului **Bluetooth**, va fi reglat nivelul volumului de pe **Bluetooth**.

### ! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați conexiunea dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și să mențineți distanța. Oricum, se poate să nu funcționeze corespunzător în cazurile prezentate mai jos:
  - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
  - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.

### ! Notă

- Această unitate acceptă **Bluetooth** auto pairing. Cu toate acestea ea nu funcționează în cazurile de mai jos:
  - Atunci când reporniți această unitate.
  - Când deconectați această unitate.
  - Când deconectați această unitate de pe dispozitivul **Bluetooth** conectat.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Nu puteți controla dispozitivul **Bluetooth** cu acest aparat.
- Sincronizarea este limitată la "One" dispozitiv **Bluetooth**. Sincronizarea multiplă nu este suportată.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura folosind **Bluetooth** prin utilizarea unui telefon, MP3, Notebook etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Dacă este deconectată conexiunea **Bluetooth**, conectați dispozitivul **Bluetooth** din nou.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, "READY" va fi afișat pe ecranul de afișaj.
- Dacă setați funcția Wi-Fi în starea de rețea neconectată, Sound Sync pentru **Bluetooth** și televizor pot să nu fie conectate.
- Dacă treceți la o altă funcție după conectarea dispozitivului **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată. Dacă reveniți la funcția **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi conectată automat.

## Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)

Puteți limita conexiunea **Bluetooth** doar la funcția BT (**Bluetooth**) și funcția LG TV pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** accidentală.

Pentru a porni această funcție, apăsați și mențineți **AUTO POWER** de pe telecomandă aproximativ 2 secunde în funcția BT (**Bluetooth**) și apăsați-l încă o dată în timp ce derulează „OFF - BT LOCK”. Apoi puteți limita conexiunea **Bluetooth**.

Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți apăsat butonul **AUTO POWER** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde în funcția BT (**Bluetooth**) și apăsați-l încă o dată în timp ce se defilează „ON - BT LOCK”.

### ! Notă

Chiar dacă setați funcția BT LOCK pe pornit, această bară de sunet se deschide prin funcția Putere automată. Opriți funcția Putere automată pentru a preveni acest lucru. (pagina 29)

## Alte operațiuni

### Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

Puteți controla unele funcții ale acestei unități chiar și cu telecomenzi de la alți producători.

Funcțiile controlabile sunt volum ridicat/încet și mut.

Apăsați și țineți apăsat **AV SYNC** pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde. “ON - TV REMOTE” se afișează și puteți controla această unitate prin intermediul telecomenzii.

Pentru a verifica starea acestei funcții, apăsați lung **AV SYNC**.

Pentru a opri această funcție, apăsați lung **AV SYNC** și apăsați încă o dată în timp ce “ON - TV REMOTE” este listat.

### ! Notă

- Mărci de televizoare compatibile

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Verificați ca ieșirea audio a televizorului dvs. să fie setată la [External speaker].
- În funcție de telecomandă, această funcție este posibil să nu funcționeze adecvat.
- Această funcție nu funcționează pe telecomanda magică de la televizorul LG.
- Această funcție este posibil să nu funcționeze adecvat când anumite funcții de control ale televizorului cum ar fi HDMI CEC, SIMPLINK și LG Sound Sync sunt setate la PORNIT.
- Anumite telecomenzi pot să nu fie compatibile.
- Anumite telecomenzi pot să nu funcționeze dacă apăsați în mod repetat butonul de volum.

## AV Sync

Pot exista incompatibilități între sunetul sound bar-ului și imaginile televizorului dvs.

În acest caz, această funcție poate regla timpul de întârziere.

1. Apăsați pe **AV SYNC**.
2. Folosiți **◀▶** pentru a controla ora pe care o puteți seta între 0 și 300 ms.

## Oprirea temporară a sunetului

Apăsați **Mute** (Mut) pentru a opri sunetul.

Puteți opri sunetul, de exemplu pentru a răspunde la telefon; „MUTE” este afișat pe ecran.

Pentru a anula, apăsați **Mute** (Mut) din nou pe telecomandă sau schimbați nivelul volumului.

## Regulator automat al intensității luminoase a afișajului

Fereastra de afișaj se va întuneca automat dacă nicio tastă nu este atinsă timp de 15 secunde.

Atunci când apăsați orice buton, fereastra de afișaj va fi luminată.

## Afișare informații legate de sursa de intrare

Puteți afișa diverse informații legate de sursa de intrare apăsând **Info**.

OPT/ARC/HDMI/PORT: Format audio

BT (**Bluetooth**): Nume dispozitiv **Bluetooth** conectat

## Închidere automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 15 de minute.

De asemenea ea se va opri după șase ore dacă Unitatea principală este conectată la un dispozitiv folosind intrarea portabilă.

Când rețeaua este conectată, difuzorul trece la modul de standby rețea. Apoi indicatorul LED de pe unitate are o lumină slabă albă.

Dacă rețeaua este deconectată, difuzorul trece la modul de standby. Apoi indicatorul LED de pe unitate devine roșu.

## AUTO POWER Pornit/Oprit

Acest sound bar pornește și se oprește automat printr-o sursă de intrare: Optic, LG TV, **Bluetooth** sau aplicația „LG Wi-Fi Speaker”.

Această funcție pornește sau se oprește de fiecare dată când apăsați butonul **AUTO POWER**.

### Pornire

Pornirea automată cu această funcție este suportată doar în modul standby rețea cu excepția semnalului optic. Verificați LED-ul cu lumină slabă de pe unitate.

Dacă porniți TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.

**Bluetooth**, această unitate pornește și unitatea va fi conectată la dispozitivul **Bluetooth**.

Când rulați aplicația „LG Wi-Fi Speaker” și redați muzică pe dispozitivul dvs. smart care a fost deja asociat, sound bar-ul este pornit la funcția Wi-Fi și puteți asculta muzică prin intermediul sound bar-ului.

### Oprire

Când televizorul este oprit, acest sound bar comută la modul standby (așteptare).

### ! Notă

- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la televizorul conectat prin LG Sound Sync (Optic/Fără fir).
- Dacă unitatea a fost pornită prin funcția AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat dacă nu primește semnal o anumită perioadă de timp de la aparatul extern conectat.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.
- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În cazul în care întrerupeți conexiunea **Bluetooth** la această unitate, este posibil ca anumite dispozitive **Bluetooth** să încerce să se conecteze în continuare la această unitate. Din acest motiv recomandăm dezactivarea conexiunii înainte de oprirea aparatului.
- Atunci când porniți această unitate pentru prima dată, funcția Alimentare automată este în starea pornită.
- Pentru a folosi această funcție, unitatea principală trebuie înregistrată în lista de dispozitive sincronizate a dispozitivului **Bluetooth**.
- Puteți seta funcția AUTO POWER doar dacă unitatea este pornită.

## Comutarea automată a funcției

Acest sound bar recunoaște semnale de intrare precum Optic, **Bluetooth**, LG TV, Portable și aplicația „LG Wi-Fi Speaker” apoi schimbă în mod automat funcția potrivită.

### Când vă porniți televizorul sau un dispozitiv extern

Când vă porniți televizorul sau un dispozitiv extern conectat prin Optic sau LG Sound Sync (Optic sau Wireless), acest sound bar schimbă funcția potrivită și puteți asculta sunet prin acesta.

### Conectarea aparatului **BLUETOOTH**

Conectarea aparatului dvs. **Bluetooth** la această unitate presupune selectarea prealabilă a funcției **Bluetooth**. Redați muzica pe aparatul dvs. **Bluetooth** ce.

### Conectați la un dispozitiv portabil

Când conectați dispozitivul portabil folosind un cablu stereo de 3,5 mm, această unitate schimbă funcția la Portabil. Puteți auzi sunetul emis de dispozitivul dvs.

### Când redați muzică prin aplicația „LG Wi-Fi Speaker”

Când redați muzică prin aplicația „LG Wi-Fi Speaker” pe dispozitivul dvs. smart, acest sound bar schimbă funcția la Wi-Fi și puteți asculta muzică prin acesta.

### ! Notă

- Comutarea la funcția optică necesită o perioadă de 5 secunde fără semnal.
- Această unitate nu modifică funcția la optic în cazul în care SIMPLINK de la televizorul, playerul Blu-ray, Set-top box sau alte dispozitive conectate setate ca pornite sau de la dispozitivul conectat și suportat CEC este pornit.  
Dacă doriți să schimbați funcția auto, opriți funcția SIMPLINK pe televizorul dvs. LG.  
Durează aprox. 30 secunde pentru a opri SIMPLINK.
- Dacă funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth** este setată, conexiunea **Bluetooth** va fi disponibilă doar la funcția **Bluetooth** și funcția LG TV. (Pagina 27)
- În funcția WI-FI fără conexiunea la rețea, nu puteți conecta dispozitivul **Bluetooth** și televizorul LG cu ajutorul LG Sound Sync (Wireless). Pentru a face aceste conexiuni, schimbați funcția cu alta.

## Ajustarea sunetului

### Setarea efectului de sunet

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround pre-programat. Puteți selecta modul de sunet dorit, utilizând **SOUND EFFECT**.

Elementele afișate pentru egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

Pe display	Descriere
ASC (Controlul sunetului adaptabil)	Analizează proprietatea intrării audio și oferă sunet optimizat în timp real pentru conținut.
BASS BLAST sau BASS BLAST+	Intensifică basul și sunetul de profunzime.
STANDARD	Puteți beneficia de sunet optimizat.
MOVIE	Puteți să vă bucurați de un efect surround mai atrăgător, de cinema.
MUSIC	Puteți să vă bucurați de un sunet bun pentru sursa de muzică.

### ! Notă

- Efectul de sunet poate fi diferit în funcție de opțiunea regională.
- În unele moduri de efecte de sunet, anumite difuzoare nu emit sunet sau au sunet scăzut. Acesta depinde de modul de sunet și de sursa audio, nu reprezintă un defect.
- Este posibil să fiți nevoiți să resetați modul de efect de sunet, după ce schimbați intrarea, uneori chiar și după ce s-a schimbat fișierul de sunet.
- Când este introdusă o sursă a Dolby Atmos, efectul sonor va fi modificat la DOLBY ATMOS automat.  
În această stare, chiar dacă apăsați butoanele, cum ar fi **SOUND EFFECT** și **AUTO VOLUME**, această unitate nu răspunde. Puteți vedea doar "NOT SUPPORTED (Nu este suportat)" pe ecranul de afișaj.

## Reglaj automat al volumului


Această unitate suportă funcția volum automat care reglează automat nivelul volumului.

Dacă sunetul emis este la un nivel prea ridicat sau prea scăzut, apăsați **AUTO VOL** de pe telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la un nivel corespunzător.

Pentru anularea acestei funcții, apăsați butonul din nou în timp ce este afișat "ON-AUTO VOLUME".

## Ajustați nivelul de sunet

Puteți ajusta nivelul de sunet al fiecărui difuzor: Sub Woofer, Treble, Bass.

1. Apăsați butonul  de mai multe ori pentru a selecta difuzorul pe care doriți să îl ajustați.
2. Apăsați **VOL +/-** pentru a regla nivelul de sunet.

Difuzor	Afișaj	Interval
Subwoofer	WF	-15 ~ 6
(Înalte)	TRE	-5 ~ 5
Bass	BAS	-5 ~ 5

## Modul standby



Difuzorul intră în modul standby în cazul în care nu se redă muzică sau nu se utilizează butonul.

### Modul standby

#### Opțiunea 1.

În cazul în care rețeaua este deconectată și nu este redată muzică și nu este utilizat nici un buton timp de 15 minute, difuzorul trece în modul de standby. Apoi mesajul "GOOD-BYE" este afișat pe ecranul de afișaj și indicatorul LED de pe unitate devine roșu.

#### Opțiunea 2.



Dacă apăsați lung  pe aparat sau  pe telecomandă timp de 3 secunde, difuzorul este comutat pe modul standby. Apoi mesajul "GOOD-BYE" este afișat pe ecranul de afișaj și indicatorul LED de pe unitate devine roșu.

### Modul standby în rețea

#### Opțiunea 1.

Atunci când rețeaua este conectată, dar nu este redată muzică și nu se apasă nici un buton timp de 15 minute, difuzorul trece în modul de standby al rețelei. Apoi indicatorul LED de pe unitate are o lumină slabă albă.



#### Opțiunea 2.

Dacă apăsați  pe unitate sau  pe telecomandă, difuzorul trece la modul standby rețea. Apoi indicatorul LED de pe unitate are o lumină slabă albă.

## Mod Bluetooth standby

Dacă modul standby **Bluetooth** este setat la PORNIT, difuzorul schimbă modul standby **Bluetooth** când este oprit.

Când porniți unitatea principală în modul standby **Bluetooth**, **Bluetooth** și LG TV se pot conecta chiar dacă rețeaua nu este conectată.

Reglați nivelul volumului la minim, Apoi apăsați lung  pe unitate și  pe telecomandă timp de 3 secunde. Puteți vedea "ON-BT STANDBY" și unitatea trece în modul **Bluetooth** standby.


Pentru a anula această funcție, apăsați  în timp ce este desfășurat "ON-BT STANDBY".

#### Notă

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să activați funcția AUTO POWER.


## Resetarea difuzorului

Dacă difuzorul nu răspunde, resetați difuzorul.

Apăsați și țineți apăsat butonul  până auziți un bip. Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul "RESET". Apoi, toate porturile rețelei wireless sunt dezactivate, iar informațiile despre rețeaua wireless stocate sunt șterse.

# Depanarea

## Generalități

Simptome	Cauze & Soluții
Unitatea funcționează defectuos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriiți alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou.</li> <li>• Deconectați cablul de alimentare al acestei unități și al aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator etc.) după care încercați reconectarea lor.</li> <li>• Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.</li> </ul>
Alimentarea nu pornește.	<p>Cablul de alimentare este conectat la priză?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați cablul de alimentare la priză.</li> </ul>
Nu este produs niciun sunet.	<p>Volumul este setat la minim?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați volumul.</li> <li>• La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat <b>Bluetooth</b>, etc.), reglați la aparat nivelul volumului sunetului.</li> </ul> <p>Funcția Mut este activată?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați  sau reglați nivelul volumului pentru a anula funcția Mut.</li> </ul> <p>Funcția este selectată corect?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați sursa de intrare și selectați sursa de intrare corectă.</li> </ul>
Nu este redat nici un sunet din difuzor	<p>subwoofer este conectat la sursa de alimentare?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați bine cablul de alimentare al subwoofer la priză.</li> </ul> <p>Conexiunea aparatului cu subwoofer se pierde?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați unitatea și subwoofer-ul. (pagina 13)</li> </ul>
Telecomanda nu funcționează corect.	<p>Telecomanda este prea departe de aparat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folosiți telecomanda la o distanță de maxim 7 m.</li> </ul> <p>Există un obstacol în raza dintre telecomandă și aparat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Îndepărtați obstacolul.</li> </ul> <p>Bateriile din telecomandă sunt descărcate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înlocuiți bateriile cu altele noi.</li> </ul>
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau aparatul <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• Verificați starea SIMPLINK de pe televizorul dumneavoastră LG și opriiți SIMPLINK.</li> <li>• În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.</li> </ul>
LG Sound Sync nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync.</li> <li>• Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync.</li> <li>• Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.</li> </ul>

Simptome	Cauze & Soluții
Când simțiți că sunetul emis de unitate este prea mic.	<p>Verificați detaliile de mai jos și reglați unitatea în funcție de ele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comutați starea funcției DRC ca [OFF] folosind „LG Wi-Fi Speaker”.</li> <li>Având soundbar-ul conectat la televizor, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT din meniul de configurare a televizorului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM].</li> <li>Având soundbar-ul conectat la player, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM].</li> <li>Verificați ca setarea DRC audio din meniul de configurare a dispozitivului conectat să fie în starea [OFF].</li> <li>Verificați ca modul Noapte să nu fie Pornit. Setati Night Mode la [OFF].</li> </ul>
Unitatea nu se conectează la dispozitivul <b>Bluetooth</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opriti funcția de blocare a conexiunii <b>Bluetooth</b>. (pagina 27)</li> </ul>

## Rețea

Simptome	Cauze & Soluții
Difuzorul nu poate fi conectat la rețeaua de domiciliu	<p>Conexiunea wireless poate fi întreruptă de aparate casnice care folosesc frecvențe radio. Mutați difuzorul departe de acestea.</p>
Pe lista dispozitivelor nu sunt afișate servere media.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firewall-ul sau software-ul antivirus de pe serverul dvs media este în execuție. Opriti firewall-ul sau antivirus-ul care rulează pe serverul dvs media.</li> <li>Asigurați-vă că difuzorul este conectat la aceeași rețeaua la care serverul media este conectat.</li> </ul>
„LG Wi-Fi Speaker” nu funcționează corespunzător.	<p>„LG Wi-Fi Speaker” este conectat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conectați „LG Wi-Fi Speaker”.</li> </ul> <p>Cablul LAN este conectat la routerul wireless și la „LG Wi-Fi Speaker” în mod corespunzător?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conectați cablul LAN la portul LAN de pe partea din spate a „LG Wi-Fi Speaker” și la routerul dvs. wireless.</li> </ul> <p>Dacă reporniți router-ul?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Difuzoarele trebuie oprite și repornite.</li> </ul> <p>Dacă instalați un router nou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trebuie să reveniți la setările implicite și să configurați din nou conexiunea la rețea pentru difuzor.</li> </ul>


## Aplicație

Simptome	Cauze & Soluții
Aplicația „LG Wi-Fi Speaker” nu funcționează corespunzător.	<p>O eroare se produce la accesarea aplicației?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este compatibil cu aplicația.</li> <li>• Asigurați-vă că aplicația „LG Wi-Fi Speaker” este la ultima versiune.</li> <li>• Asigurați-vă că LED-ul din partea din față a difuzorului își schimbă culoarea din roșu în alb.</li> </ul>

## Observații pentru folosirea wireless-ului

Simptome	Cauze & Soluții
Acest dispozitiv poate avea interferențe wireless.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wireless-ul poate să nu funcționeze normal în zone cu semnal slab.</li> <li>• Instalați dispozitivul destul de aproape de subwooferul wireless.</li> <li>• Nu instalați dispozitivul pe mobilier metalic pentru a atinge performanța optimă.</li> </ul>
Dispozitivul <b>Bluetooth</b> poate funcționa necorespunzător sau poate emite un zgomot în următoarele cazuri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Când o parte a corpului dvs. intră în contact cu emițătorul dispozitivului <b>Bluetooth</b> sau sound bar-ului.</li> <li>• Când există un obstacol sau perete sau dispozitivul este instalat într-un loc izolat.</li> <li>• Când există un dispozitiv (LAN wireless, echipament medical sau cuptor cu microunde) care folosește aceeași frecvență, îndepărtați produsele cât mai mult unele de altele.</li> <li>• Când conectați dispozitivul la un dispozitiv <b>Bluetooth</b>, distanța dintre produse trebuie să fie cât mai mică posibil.</li> <li>• Când dispozitivul este prea departe de dispozitivul <b>Bluetooth</b>, conexiunea este întreruptă și pot exista disfuncționalități.</li> </ul>

## NOTE pentru eliberarea modului Demo

Simptome	Cauze & Soluții
Nu poate fi schimbată sursa de intrare cu ajutorul butonului F, cum ar fi BT ( <b>Bluetooth</b> ), HDMI etc., și numai indicația [DEMO] se afișează pe afișajul frontal.	Deconectați cablul de alimentare și conectați-l din nou. Dacă nu funcționează aceasta, apăsați continuu butonul  de pe sound bar până când auziți semnalul sonor o dată. Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „RESET”.
Telecomanda nu funcționează. (Niciun răspuns)	

## Cerințe legate de fișiere

**Extensii de fișier disponibile :** „.mp3”, „.flac”, „.aac”, „.ogg”, „.wav”

**Frecvență de eșantionare:** între 32 și 48 kHz (mp3), maxim 192 kHz/24 biți (flac)

**Rată de biți:** maxim 320 kbps (mp3)

- Cerințele legate de fișiere nu sunt întotdeauna compatibile. Pot exista unele restricții în ceea ce privește caracteristicile fișierului și capacitatea serverului media.
- Unele fișiere wav nu sunt acceptate de acest difuzor.
- În funcție de tipul fișierelor sau de modalitatea de înregistrare, este posibil ca redarea să nu se poată efectua.
- Unele fișiere încărcate prin DRM nu sunt acceptate de acest difuzor.
- Tipurile de fișiere acceptate pot să difere în funcție de sistemul de operare și/sau de producătorul dispozitivului smart și PC-ului.

## Mărci comerciale și licențe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.



Fabricate sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.



Pentru brevetele DTS consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licența obținută de la DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, DTS și Simbolul împreună, și Digital Surround sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.




Marca figurativă și siglele **Bluetooth**® sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth SIG, Inc.** și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi.



Termenii de HDMI și interfață HDMI multimedia de înaltă definiție, precum și sigla HDMI și mărcile comerciale sau mărcile comerciale înregistrate ale LLC de licențiere HDMI în Statele Unite și în alte țări.

## Specificații

Generalități	
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului.
	Standby rețea: 5,2 W (Dacă toate porturile sunt activate.)
Adaptor AC	Model : DA-38A25 Producător: Asian Power Devices Inc. Alimentare: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Ieșire: 25 V  1,52 A
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm (Cu picior)
Temperatura de operare	5°C - 35°C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %
Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Intrare digitală audio disponibilă	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Intrare/Ieșire	
OPTICAL IN	3 V (p-p), mufă optică x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5 mm mufă stereo) X 1
HDMI IN	19 Pin (Tip A, conector HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, conector HDMI™) x 1
Amplificator (Ieșire RMS)	
Total	360 W RMS
Față	80 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω la 80 Hz, THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Consum de curent	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Tip	1 difuzor 1 direcție
Impedanță	3 $\Omega$
Alimentare estimată de intrare	200 W RMS
Putere absorbită max.	400 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sistem	
Port LAN	Mufă Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
LAN Wireless (antena internă)	802.11 a/b/g/n rețele Wi-Fi

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

## Manipularea difuzorului

### Când se transportă difuzorul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați difuzorul, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică pentru protecție maximă.

### Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu utilizați lichide volatile, precum spray insecticid, în apropierea difuzorului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Asigurați-vă că produsele din cauciuc sau din plastic nu intră în contact cu difuzorul un timp îndelungat.

### Curățarea difuzorului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați solvenți puternici, precum alcool, benzină sau diluant deoarece aceștia pot deteriora suprafața difuzorului.

## Informații importante privind serviciile de rețea

Toate informațiile, datele, documentele, comunicările, descărcările, fișierele, textele, imaginile, fotografiile, elementele grafice, materialele video, transmisiunile pe internet, publicațiile, instrumentele, resursele, codurile, programele, applet-urile, miniaplicațiile widget, aplicațiile, produsele și alte conținuturi („Conținutul”) și toate serviciile și ofertele („Serviciile”) furnizate sau puse la dispoziție de sau prin intermediul unui terț (denumit individual un „Furnizor de servicii”) constituie răspunderea exclusivă a Furnizorului de servicii de la care provin.

Disponibilitatea și accesul la Conținutul și la Serviciile furnizate de Furnizorul de servicii prin intermediul Dispozitivului LGE se supun modificării în orice moment, fără notificare prealabilă, incluzând, fără limitare, suspendării, eliminării sau încetării Conținutului sau Serviciilor, total sau parțial.

În cazul în care aveți întrebări sau probleme în legătură cu Conținutul sau cu Serviciile, consultați pagina de internet a Furnizorului de servicii pentru informații actualizate. LGE nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru servicii oferite clienților în legătură cu Conținutul sau cu Serviciile. Orice întrebare sau solicitare de servicii legate de Conținut sau de Servicii trebuie adresată direct Furnizorilor de Conținut sau de Servicii respectivi.

Rețineți că LGE nu este responsabilă pentru niciun Conținut sau Serviciu furnizat de Furnizorul de servicii sau pentru nicio modificare, eliminare sau încetare a acestui Conținut sau Serviciu și nu garantează sau nu asigură disponibilitatea și accesul la acest Conținut sau Serviciu.

## CONDIȚII DE UTILIZARE

Aceste Condiții de utilizare se aplică persoanelor sau grupurilor care utilizează difuzorul Wi-Fi de la LG, orice software asociat cu difuzorul Wi-Fi de la LG, această aplicație și orice servicii asociate cu această aplicație (denumite colectiv „Software LG”). Acestea stabilesc responsabilitățile LGE față de dvs. și identifică recomandările și restricțiile pe care trebuie să le cunoașteți atunci când utilizați LG Software. LG Software reprezintă un software brevetat deținut de LG Electronics Inc, o corporație înregistrată în Coreea, cu sediul social în Yeouido-dong 20, Yeongdeungpo-gu, Seul, Coreea. LGE și licențiatorii săi („LGE”, „nouă” sau „noi”).

Prin accesarea sau utilizarea LG Software, confirmați că acceptați aceste Condiții de utilizare și că sunteți de acord să le respectați. Nu veți putea accesa sau utiliza LG Software în cazul în care nu sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare. În cazul în care apare un conflict între aceste Condiții de utilizare și orice alte documente la care se face trimitere în aceste Condiții de utilizare, aceste Condiții de utilizare au prioritate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod clar în documentul relevant.

Vă acordăm o licență neexclusivă pentru utilizarea copiei preinstalate a Software-ului LG Software exclusiv în măsura în care este necesară pentru utilizarea difuzorului Wi-Fi de la LG exclusiv în scopuri personale.

Confirmați prin prezenta că toate drepturile de proprietate asupra LG Software în întreaga lume ne revin exclusiv nouă și că niciun drept de proprietate asupra LG Software nu vă este transferat dvs. Aveți dreptul doar la utilizarea limitată a LG Software, astfel cum este acordat conform condițiilor de licențiere.

Nu aveți dreptul să copiați, să modificați, să decompilați și să reconstituiți prin inginerie inversă software-ul nostru, cu excepția cazului în care vă este permis prin lege. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, retrage sau întrerupe toate sau o parte a Serviciilor fără notificare prealabilă în cazul în care considerăm că ați încălcat aceste Condiții de utilizare.

Confirmați prin prezenta că LG Software nu a fost dezvoltat pentru a răspunde cerințelor dvs. individuale. Nu facem nicio promisiune sau nu emitem nicio garanție că LG Software nu conține erori sau că va fi întotdeauna disponibil. Depunem eforturile comerciale rezonabile pentru a furniza LG Software în mod continuu, la standarde înalte de calitate, însă nu putem garanta că acesta va fi întotdeauna

disponibil, fără întreruperi sau că nu va conține erori. Este posibil să fie necesară întreruperea furnizării LG Software sau să suspendăm sau să restricționăm utilizarea tuturor sau a unei părți a Serviciilor de către dvs. în cazul în care o considerăm necesară din motive tehnice, operaționale, de siguranță, legale sau de reglementare.

Nu ne asumăm răspunderea în cazul în care, indiferent de motiv, toate Serviciile sau o parte a acestora sunt indisponibile la un moment dat sau pentru o anumită perioadă.

Cu toate că puteți să utilizați LG Software pentru a descărca și accesa conținuturile sau aplicațiile puse la dispoziție de terți pe LG Software, nu putem să facem promisiuni sau să emitem garanții că veți putea să accesați întotdeauna aceste conținuturi sau aplicații. În măsura permisă de lege, excludem orice garanții, condiții sau alți termeni care pot fi implicați prin lege în aceste condiții de licențiere.

În măsura permisă de lege, excludem orice pierderi sau daune suferite de dvs. sau de orice altă persoană în legătură cu utilizarea LG software. Suntem responsabili exclusiv pentru pierderile sau daunele suferite care constituie rezultatul previzibil al încălcării acestor condiții de licențiere de către noi sau al neglijenței noastre până la suma specificată mai jos, însă nu ne asumăm răspunderea pentru pierderi sau daune care nu sunt previzibile. Pierderile sau daunele sunt previzibile în cazul în care constituie o consecință evidentă a încălcării din partea noastră sau în cazul în care au fost luate în vedere de dvs. și de noi atunci când ați început să utilizați LG Software.

Pentru orice pierderi sau daune care nu sunt excluse în baza acestor condiții de licențiere, justificate prin contract, printr-un act ilicit (inclusiv neglijență) sau prin alte cauze, răspunderea noastră totală și a grupului nostru de companii față de dvs. este limitată la suma achitată pentru serviciul LG Software. În măsura permisă de legile aplicabile, unele jurisdicții nu permit limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune incidentale sau de consecință sau au o legislație care restricționează limitarea sau excluderea răspunderii și, prin urmare, este posibil ca limitarea menționată mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

Nicio prevedere din aceste condiții de licențiere nu va limita sau nu va exclude răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală cauzat(ă) de neglijența noastră, de fraudă sau de denaturarea frauduloasă a faptelor sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin lege.

LG Software asigură accesul la „apps” și link-uri spre alte servicii deținute și furnizate de terți, precum furnizorii de conținut. Orice aplicații, servicii sau conținuturi de la terți pe care le accesați prin intermediul Serviciilor vă sunt puse la dispoziție de acești furnizori terți și nu intră în sfera de cuprindere a acestor Condiții de utilizare.

Interacțiunile dvs. cu orice furnizori terți se realizează exclusiv între dvs. și furnizorul relevant și se pot supune propriilor condiții și politici de confidențialitate ale furnizorului. Vă recomandăm să parcurgeți aceste documente, cu toate că noi nu suntem responsabili pentru conținutul acestora. Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio aplicație, serviciu sau conținut furnizat de furnizorii terți.

Este posibil să impunem limite privind utilizarea și accesul la anumite conținuturi, aplicații sau servicii de la terți, în orice situație, fără notificare sau fără asumarea răspunderii. Declinăm în mod expres responsabilitatea sau răspunderea pentru orice modificare, întrerupere, dezactivare, eliminare sau suspendare a conținuturilor, aplicațiilor sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul LG Software. Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru servicii oferite clienților în legătură cu conținuturile, aplicațiile și serviciile. Orice întrebare sau solicitare de servicii legată de conținuturile, aplicațiile și serviciile furnizate de terți trebuie adresată direct furnizorilor de conținut sau de servicii respectivi sau dezvoltatorilor de aplicații, după caz.

Aceste condiții nu vă afectează drepturile legale în calitate de consumator.

Adecvarea utilizării Serviciilor pentru copii și instrumente de control parental

Faceți modificarea adecvată, dacă este cazul: Serviciile nu se adresează copiilor sub 13 ani și nu sunt structurate în mod specific pentru a-i atrage pe copiii sub 13 ani. În plus, anumite conținuturi pe care le accesați prin utilizarea Serviciilor pot conține materiale considerate indecente, inacceptabile sau nepotrivite pentru copii.

În cazul în care permiteți unui copil să utilizeze televizorul Smart LG pentru accesarea Serviciilor, sunteți unicul responsabil pentru stabilirea caracterului adecvat al Serviciilor pentru copilul respectiv.

Televizorul Smart oferă un instrument de control parental (prin intermediul unui PIN compus din 4 cifre). În cazul în care ați activat PIN-ul compus din 4 cifre, televizorul Smart LG nu va putea să afișeze conținutul restricționat decât dacă tastați PIN-ul.

Dvs. sunteți responsabil pentru setarea și menținerea instrumentului de control parental și a altor metode de control disponibile, iar noi nu ne asumăm răspunderea pentru nicio pierdere sau daună suferită de dvs. sau de orice alt utilizator al televizorului Smart LG ca urmare a neefectuării acestor acțiuni. În funcție de modelul televizorului Smart LG, este posibil ca aceste funcții să nu fie disponibile.

Virusi și securitate

Faceți modificarea adecvată, dacă este cazul: Depunem eforturile comerciale rezonabile pentru a vă asigura că Serviciile sunt sigure și că nu conțin virusi, însă aceste eforturi nu pot și nu garantează că Serviciile nu vor conține erori, virusi sau alte vulnerabilități.

Mai mult, nu ne asumăm răspunderea pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un virus, de un atac de tipul blocare distribuită a serviciului sau de alt material dăunător din punct de vedere tehnologic care ar putea infecta datele de pe televizorul Smart LG sau alte materiale care vă aparțin, în timpul utilizării Serviciilor.

Modificați aceste prevederi conform necesităților: Reclamații

În caz de întrebări, probleme sau reclamații în legătură cu Serviciile, contactați [se va include referința la adresa de e-mail LG profesională].

Modificați aceste prevederi conform necesităților: Diverse

Cu excepția unor înțelegeri contrare exprese, aceste Condiții de utilizare și documentele la care se face trimitere în acestea cuprind acordul nostru deplin în legătură cu utilizarea Serviciilor și înlocuiește orice acorduri, angajamente, înțelegeri sau propuneri anterioare, scrise sau verbale, încheiate între noi în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs.

Avem dreptul să cesionăm, să subcontractăm sau să transferăm oricare dintre sau toate drepturile și obligațiile asumate prin prezentele Condiții de utilizare oricărei companii, firme sau persoane. Putem să luăm aceste măsuri doar în cazul în care nu vă afectează drepturile care vă revin în baza prezentelor Condiții de utilizare. Dvs. nu aveți dreptul să cesionați, să subcontractați sau să transferați drepturile sau obligațiile asumate în baza prezentelor Condiții de utilizare niciunei persoane (cu excepția cazului în care înstrăinați televizorul Smart LG unui terț) fără acordul nostru prealabil scris.

În cazul în care hotărâm să nu exercităm sau să nu aplicăm niciun drept pe care îl avem împotriva dvs. la un anumit moment, aceasta nu ne va împiedica să exercităm sau să aplicăm ulterior dreptul respectiv.

În cazul în care o instanță judecătorească sau un organism de reglementare consideră că o prevedere din aceste Condiții de utilizare a devenit ilegală, invalidă sau neexecutorie, dacă este cazul, prevederea respectivă va fi eliminată, iar celelalte prevederi din Condițiile de utilizare vor rămâne executorii.

Aceste Condiții de utilizare nu creează niciun drept executoriu pentru persoanele care nu fac parte din acestea.

Aceste Condiții de utilizare sunt guvernate de legile din țara în care televizorul Smart LG este comercializat, iar dvs. și LGE sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din țara în care televizorul Smart LG este comercializat.

Prezentul Acord este guvernat de legile din Republica Coreea, excluzând conflictele de legi.

În cazul în care aveți întrebări sau comentarii în legătură cu aceste Condiții de utilizare, contactați [www.lg.com](http://www.lg.com).

Aceste Condiții de utilizare pot fi actualizate de LGE la anumite intervale. În cazul unei modificări materiale a acestor Condiții de utilizare, vom efectua actualizarea prin intermediul LG Software sau prin alte mijloace.

## Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.





MANUAL DE UTILIZARE

# LG Wi-Fi Speaker

# Cuprins

## 1 Să începem

---

- 3 „LG Wi-Fi Speaker”
- 3 – Instalarea aplicației „LG Wi-Fi Speaker”
- 4 – Începerea utilizării aplicației „LG Wi-Fi Speaker”

## 2 Conectare

---

- 5 Conectarea difuzorului la rețeaua de domiciliu
- 5 – Conectare prin cablu
- 6 – Conectare simplă
- 7 – Conectare manuală

## 3 Funcționarea

---

- 9 Ascultarea melodiilor cu aplicația „LG Wi-Fi Speaker”
- 9 – Prezentarea generală a meniului lateral
- 10 – Prezentare generală [My Speakers]
- 10 – Redarea unei melodii
- 11 – Gestionarea unei melodii
- 12 – Prezentarea generală a redării
- 13 Setări
- 13 – Setările difuzorului conectat
- 15 – Setările aplicației „LG Wi-Fi Speaker”

1

2

3

## „LG Wi-Fi Speaker”

Aplicația „LG Wi-Fi Speaker” vă permite să utilizați diverse funcții ale acestui difuzor prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent:

### Să vă delectați cu muzică pe dispozitivul dvs. și pe serverul rețelei de domiciliu

Puteți asculta muzică pe dispozitivul dvs. smart și pe serverul rețelei dvs. de domiciliu.

### Să utilizați modulul încorporat Chromecast

Vă puteți delecta cu melodii prin intermediul acestui difuzor cu aplicații compatibile cu Chromecast.

### Să setați și să controlați difuzorul

Puteți să gestionați setările difuzorului și să controlați difuzorul chiar și fără telecomandă.

### Să actualizați difuzorul

Puteți să actualizați difuzorul la cea mai recentă versiune.

## Instalarea aplicației „LG Wi-Fi Speaker”

### Prin Apple „App Store” sau Google „Play Store”

1. Atingeți pictograma Apple „App Store” sau pictograma Google „Play Store”.
2. Introduceți textul „LG Wi-Fi Speaker” în bara de căutare și atingeți „Căutare”.
3. Selectați „LG Wi-Fi Speaker” din lista cu rezultatele căutării pentru descărcare.


#### ! Notă

- Aplicația „LG Wi-Fi Speaker” va fi disponibilă în versiunea software după cum urmează:  
Android OS : vers. 5.0 (sau o versiune superioară)  
iOS : vers. 10 (sau o versiune superioară)
- În funcție de dispozitiv, este posibil ca aplicația „LG Wi-Fi Speaker” să nu funcționeze.


## Începerea utilizării aplicației „LG Wi-Fi Speaker”

Când lanșați aplicația „LG Wi-Fi Speaker” pentru prima dată, condițiile de utilizare și Chromecast Service apar pe ecran.

1. Verificați conținutul condițiilor de utilizare și selectați [Agree and start (Aprobare și pornire)].

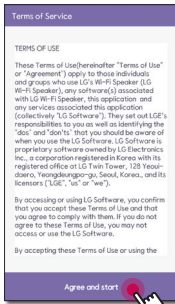

2. Verificați conținutul Chromecast Service și selectați [Agree and start].



## Conectarea difuzorului la rețeaua de domiciliu

### Cerințe

- Un router wireless trebuie conectat la internet.
- Un dispozitiv inteligent precum un smartphone sau o tabletă trebuie să fie conectat la routerul wireless printr-o conexiune Wi-Fi.


### ! Notă

- Asigurați-vă că serverul DHCP este activat pe routerul wireless.
- În cazul în care nu puteți să conectați difuzorul la router, navigați la setarea routerului și asigurați-vă că este debifată caseta „Permiteți clienților wireless să se vadă reciproc și să acceseze rețeaua mea locală”.
- Într-un mediu de rețea (Router, Internet și operator de servicii internet) care acceptă atât IPv4 cât și IPv6, rețeaua se conectează automat la IPv4 sau IPv6 la conectarea la rețea. Puteți verifica starea fiecărei rețele selectând setările din My Speakers ([⊕]>[IP Info.]) din aplicația „LG Wi-Fi Speaker”.


## Conectare prin cablu

Utilizarea unei rețele cu fir asigură performanțe optime, deoarece dispozitivele atașate se conectează direct la rețea, fără interferențe de radiofrecvență.

- 1 Conectați difuzorul la routerul de domiciliu folosind un cablu LAN.

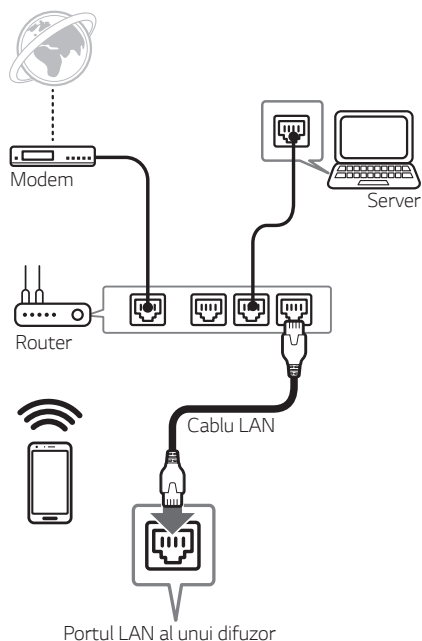

2. Puteți vedea difuzorul pe ecranul dispozitivului inteligent când deschideți aplicația „LG Wi-Fi Speaker”.



## Conectare simplă

### Pregătire

- Pentru o Conectare simplă, este necesară starea rețelei Wi-Fi.
- Verificați ca setarea **Bluetooth** de pe dispozitivul dvs. inteligent să fie pornită.
- Selectați funcția WI-FI folosind **F** de pe telecomandă sau **F** de pe difuzor.

### Notă


Conectarea simplă este acceptată prin **Bluetooth** vers. 4.0 (sau o versiune superioară).

1. Verificați poziția și starea difuzorului și selectați [Next].



Dacă utilizați un dispozitiv Android, este necesară autorizarea locației. Treceți la pasul următor dacă utilizați un dispozitiv iOS.


Permiteți autorizarea locației. Apoi apăsați din nou pe [Next].




2. Apoi puteți vedea difuzorul disponibil pentru conectare.




- Selectați [ ] dacă nu apare dispozitivul dorit.
  - Selectați [ ] pentru a verifica difuzorul cu un sunet de tip bip.
  - Căutarea nu a reușit, selectați [Retry] pentru a căuta din nou difuzorul sau pentru a conecta manual difuzorul. (pagina 7)
3. Selectați difuzorul pentru conectare bifând [ ] și [Next].



4. În cazul în care rețeaua dvs. este protejată printr-o parolă, ecranul de securitate este afișat pe dispozitivul inteligent. Introduceți parola și atingeți [Next].




5. Atingeți [OK] pentru a finaliza crearea conexiunii.




## Conectare manuală

Când conectarea simplă nu este disponibilă între difuzor și dispozitivul inteligent, îl puteți conecta manual.

1. Selectați [Manual setup] pentru a conecta manual difuzorul.




2. Verificați poziția și starea difuzorului și selectați [Next].




3. Acest pas se adresează numai dispozitivelor iOS. Treceți la pasul următor dacă utilizați un dispozitiv Android.


Activați setarea Wi-Fi de pe dispozitivul iOS și alegeți [LG\_Speaker\_Setup\_XXXX] și apoi reveniți în aplicația „LG Wi-Fi Speaker”

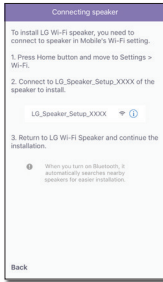

5. Atingeți [OK] pentru a finaliza crearea conexiunii.



4. Introduceceți parola și atingeți [Next].



Apoi dispozitivul inteligent va căuta difuzorul disponibil pentru conectare.

## Ascultarea melodiilor cu aplicația „LG Wi-Fi Speaker”

Cu aplicația „LG Wi-Fi Speaker”, puteți reda muzica din dispozitivul dvs. inteligent.

### ! Notă


Este posibil ca anumite conținuturi din această secțiune să difere de aplicația „LG Wi-Fi Speaker”, în funcție de versiunea aplicației.

### Pregătire


1. Verificați conexiunea difuzorului la rețea. (Pagina 5)
2. Pentru a utiliza difuzorul, trebuie să descărcați și să instalați aplicația „LG Wi-Fi Speaker”. (Pagina 3)

## Prezentarea generală a meniului lateral

1. Lansați aplicația „LG Wi-Fi Speaker” de pe dispozitivul dvs. inteligent. Pe ecran apare [My Speakers].
2. Atingeți butonul [☰].




3. Apare meniul lateral.



- 1 [My Speakers] – Afișează difuzorul conectat.
- 2 [My Phone] – Afișează melodiile de pe acest dispozitiv inteligent.
- 3 [Music Server] – Afișează melodiile de pe dispozitivele conectate (serverul media).
- 4 [Playlist] – Afișează listele de redare.
- 5 [Settings] – Afișează setările aplicației.


## Prezentare generală [My Speakers]



- 1 [+]. – Conectați difuzoare suplimentare.
- 2 [Wi-Fi]. – Selectează o funcție a difuzorului conectat.
- 3 [⚙️]. – Configurați setările difuzorului conectat. (Pagina 13)
- 4 [🔊]. – Reglați nivelul volumului pentru difuzorul conectat.
- 5 [Status]. – Afișează starea difuzorului conectat.

## Redarea unei melodii

1. Selectați [My Phone] sau [Music Server] din meniul lateral.



2. Puteți vedea melodiile de pe dispozitivul dvs. inteligent sau de pe serverul de muzică. Selectați o melodie pentru redare.

În meniul [My Phone], melodiile sunt sortate după [Album], [Artists], [Songs], [Genres] și [Folders] (dispozitiv Android) sau [iPhone Playlist] (dispozitiv iOS).


În meniul [Music Server] apar serverele conectate.

3. Atingeți [📺] și selectați difuzorul. Puteți să ascultați muzică prin intermediul difuzorului conectat cu Chromecast.

## Gestionarea unei melodii

Pe lista de melodii din [My Phone] sau [Music Server], atingeți [ : ] din dreptul melodiei dorite.

Este afișat meniul vertical.



**1** [Play next] – Selectează melodia următoare care va fi redată.

**2** [Add to queue] – Adaugă melodiile la lista de așteptare.

**3** [Add to playlist] – Adaugă melodiile la lista de redare dorită.


### ! Notă

În funcție de mediul wireless, este posibil ca redarea unei melodii utilizând difuzorul să nu se realizeze în mod corespunzător.


## Utilizarea listei de redare

Puteți asculta muzică pe gustul dvs. creând o listă de redare.

1. Pe lista de melodii din [My Phone] sau [Music Server], atingeți [ : ] din dreptul melodiei dorite și [Add to playlist].




2. Este afișată fereastra [Add to playlist].



- Selectați o listă de redare la care să adăugați melodia.
- Dacă doriți să creați o altă listă de redare, selectați [Make a new].

## Prezentarea generală a redării

Aveți posibilitatea să confirmați și să ajustați diverse informații pe ecranul de redare.

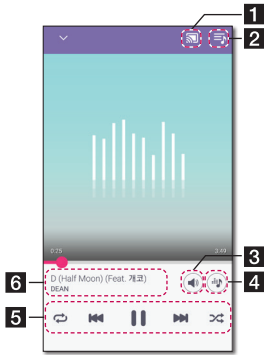

**1** - Difuzăți melodiile pe difuzorul conectat prin intermediul Chromecast și opriți difuzarea melodiilor.

**2** - Editează lista de redare curentă.

**3** - Reglează volumul dispozitivului inteligent sau volumul Chromecast.

**4** - Reglează efectul sonor.

Reglează redarea.

- Întrerupe redarea.

- Porniște redarea.

/ - Salt rapid înapoi sau înainte.

**5** - Repetă conținuturile dorite.

De fiecare dată când faceți clic pe buton, starea se schimbă în ordinea (Repetare o melodie)

- (Repetare toate melodiile) - (Repetare oprită).

- Redă aleatoriu melodiile de pe listă. Melodiile vor fi redată în ordine aleatorie.

**6** Afișează informații despre melodia redată în prezent.

### ! Notă

este dezactivat când ascultați muzică de la dispozitivul dvs. inteligent sau de la difuzoarele grupate cu aplicația [Google Home].

## Selectarea efectelor sonore


Puteți să selectați un mod sonor dorit atingând .

Elementele afișate pentru egalizator pot fi diferite în funcție de difuzorul conectat, de sursele și efectele de sunet.

1. În timpul redării, atingeți .



2. Selectați efectele sonore utilizând și și atingeți [OK].



Puteți personaliza efectele sonore utilizând pentru a regla valoarea de Frecvențe înalte și Bas.

### ! Notă

- Când ascultați muzică la difuzorul dispozitivului inteligent, egalizatorul de sunet nu este acceptat.
- În funcție de difuzorul conectat, efectul sonor afișat poate să difere.

## Setări

Cu aplicația „LG Wi-Fi Speaker”, puteți seta difuzorul conectat în dispozitivul dvs. inteligent.

### ! Notă

Este posibil ca anumite conținuturi din această secțiune să difere de aplicația „LG Wi-Fi Speaker”, în funcție de versiunea aplicației.


## Pregătire

1. Verificați conexiunea difuzorului la rețea. (Pagina 5)
2. Pentru a utiliza difuzorul, trebuie să descărcați și să instalați aplicația „LG Wi-Fi Speaker”. (Pagina 3)

## Setările difuzorului conectat

Puteți configura setarea difuzorului conectat.


Pe ecranul [My Speakers (Difuzoarele mele)], selectați [⚙️] pentru a configura setările difuzorului conectat.



### ! Notă

Nu puteți vedea o parte din meniul, în funcție de dispozitivul conectat.

Sunt afișate setările difuzorului conectat.

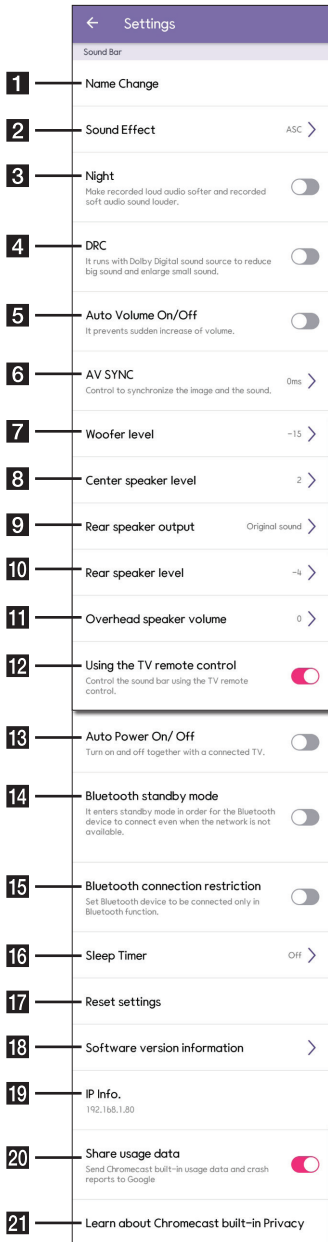

**1** [Name Change] – Redenumiște difuzorul.

**2** [Sound Effect] - Selectează un mod de efect sonor.

**3** [Night] – Porniște sau oprește funcția Mod noapte.

**4** [DRC] – Reduce volumul sunetelor puternice sau amplifică sunetele slabe. (Numai pentru Dolby Digital) Porniște sau oprește funcția DRC.

**5** [Auto Volume On/Off] – Porniște sau oprește funcția Volum automat.

**6** [AV SYNC] – Reglează sincronizarea audio și video.

**7** [Woofer level] – Reglează nivelul wooferului

**8** [Center speaker level] – Ajustare volum difuzor central.

**9** [Rear speaker output] - Selectați ieșirea pentru difuzorul spate.

**10** [Rear speaker level] - Reglați nivelul difuzorului spate.

**11** [Overhead speaker volume] - Reglați nivelul de volum al difuzorului suspendat.

**12** [Using the TV remote control] - Reglează unele funcții ale difuzorului cu telecomanda TV.

**13** [Auto Power On/Off] – Activează sau dezactivează funcția Pornire automată.

**14** [Bluetooth standby mode] – Porniște sau oprește modul de standby pentru Bluetooth.

**15** [Bluetooth connection restriction] – Vă permite să vă conectați la Bluetooth numai cu funcția Bluetooth sau LG TV.

**16** [Sleep timer] – Dispozitivul se oprește singur după timpul setat.

**17** [Reset settings] – Resetează setările difuzorului, cu excepția informațiilor despre rețea.

**18** [Software version information] – Afișează informațiile despre versiunea software curentă și actualizează software-ul la cea mai recentă versiune.


**19** [IP Info.] - Afișează adresa IP a difuzorului.

**20** [Share usage data] – Selectați dacă doriți transmiterea de date de utilizare Chromecast sau rapoarte de eroare către Google.


**21** [Learn about Chromecast built-in Privacy] – Afișează politica de confidențialitate a Chromecast.

## Setările aplicației „LG Wi-Fi Speaker”

Selecționați [Settings] din meniul lateral.



Sunt afișate setările aplicației „LG Wi-Fi Speaker”



- 1** **[Participate in user enhancement]** – Permite trimiterea de jurnale ale utilizatorilor pentru îmbunătățirea calității serviciului.
- 2** **[Chromecast]** – Afișează meniul Chromecast.
- 3** **[App version information]** – Afișează informații despre versiunea acestei aplicații.
- 4** **[Terms of Service]** – Afișează condițiile de serviciu.
- 5** **[Open source license]** – Afișează notificarea LGE privind software-ul cu sursă deschisă.

## Meniul [Chromecast]



- 1** **[Learn how to cast]** - Afișează modul de utilizare a Chromecast.

- 2** **[Cast Groups]** - Selecționați [Learn about Cast Groups] sau [How to cast to a group] pentru a afișa informațiile selectate.

- 3** **[Chromecast built-in open legal documents]** - Selecționați [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] sau [Open source license] pentru a afișa informațiile selectate.

- 4** **[Time zone]** - Setează fusul orar.

### ! Notă

Pentru a utiliza Cast Groups, instalați aplicația [Google Home]. Descărcați aplicația de la Apple „App Store” sau Google „Play Store”.

## Meniul [Time Zone]

### Automatic Time zone

Oferă varianta de utilizare a fusului orar furnizat de rețea.

### Set Time Zone

Dacă deselectați [Automatic Time zone], puteți selecta dvs. fusul orar.

