

# AKAI

EN - ENGLISH

## 2.0 Channel Soundbar

Model : ASB-5L



## User Manual

Thank you for purchasing this soundbar. Please read this instruction manual carefully before using this product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

A compact yet powerful Bluetooth soundbar with sleek looks and excellent audio response. 4 inbuilt speakers provide clarity across a broad frequency range, with crisp highs and deep bass that belie the unit's size. An integral USB port enables playback of MP3 files directly from compatible media, with further flexible input options including Aux, Bluetooth, HDMI(ARC), Optical, FM. A convenient and cost-effective TV audio upgrade that doesn't compromise on performance.

- Slender and stylish matt black design
- 4 speakers for crisp, clear sound with deep bass
- Inbuilt 2.0 channel amplifier with 3 EQ presets
- Versatile input options to support a range of devices
- USB port for MP3 media playback
- Keyhole slots for wall mounting
- Remote control and Aux cable included

### **Matters that Need Attention**

1. Don't put this product under high temperature wet environment and it will be worse when it is in the rain or crash strongly.
2. To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover simply contact a service professional.
3. In the rare occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit on your own. Contact a certified service professional for a proper diagnosis and repair.

4. If fragments or liquids fall into device box, please cut off the power right away.  
And it can be used only after professional staff checks it.
5. Don't install the unit in or near a place where it may come in contact with rain, moisture or other liquids.

## **Technical Specifications and Features**

Audio output: 40W RMS

Speaker drivers: 4 x 2" 10W units

Bluetooth version: 5.0

Bluetooth range: Up to 10m

FM frequency range: 87.5MHz-108MHz

Connections: USB, OPTICAL, HDMI(ARC), AUX (3.5mm), DC IN

Power supply 19V 1.5A

Dimensions 940 x 60 x 65mm

### **A. Connections**



- 1. USB IN:** Use to connect a flash drive for direct MP3 playback (FAT32 format and 64GB max).
- 2. OPTICAL IN:** Use to connect compatible devices using an optical cable (not provided).

**3. HDMI(ARC):** Use to connect compatible devices using a HDMI cable (not provided)

**4. AUX IN:** Use to connect compatible devices using the 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable provided.

**5. DC IN:** Use to connect the DC power supply.

### **B. LED display**

**1. Red LED:** Standby mode

**2. BT:** Bluetooth mode

**3. USB:** USB media mode


**4. AUX:** Auxiliary input mode

**5. OPT:** Optical mode

**6. ARC:** HDMI(ARC) mode

**7. FM:** FM frequency

### **C. Remote Control**

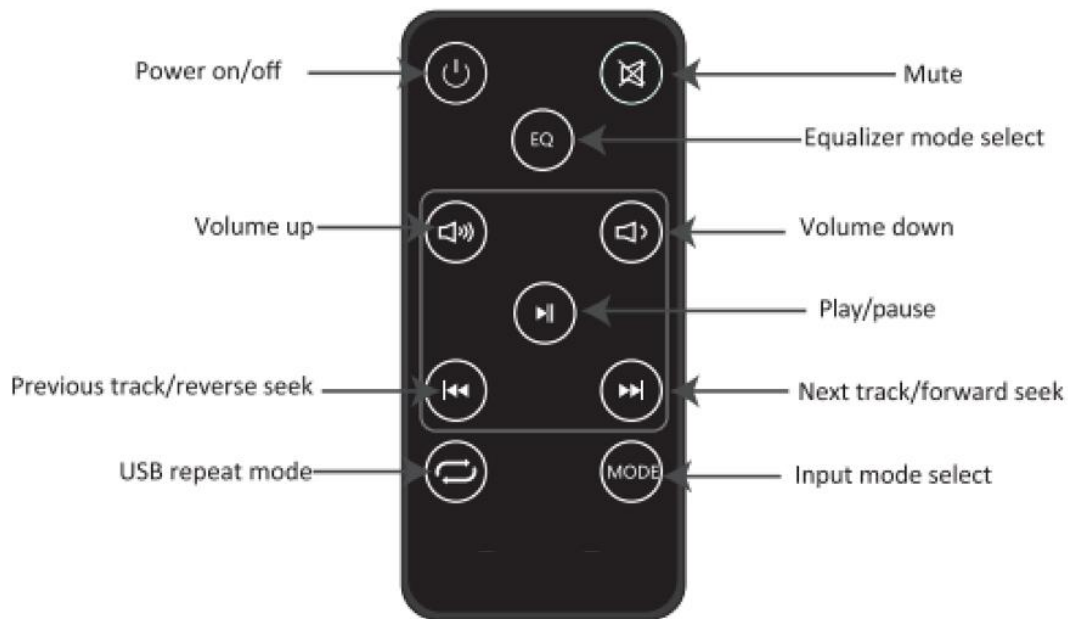

## Input Functions

- **Power on/off:** Press the Power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on and off.
- **AUX in:** Connect a compatible device using 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable provided, then press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until AUX is displayed on the LED display. Ensure the connected device is producing an audio signal, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
- **Bluetooth:** Press the **BT** button on the remote control or repeatedly pressing the **MODE** button on the soundbar control panel until BT is shown on the LED display. The LED display will flash to indicate that the soundbar is in Bluetooth pairing mode.

Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for ASB-5L in its device list. When the two devices are paired, the LED display on the soundbar will stop flashing and remain constant. (The soundbar will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on.)

- **USB media mode:** The soundbar is compatible with USB flash drives of up to 64GB in size and can play MP3 audio files directly. Simply insert a compatible drive into the USB port on the back of the soundbar and the unit will automatically switch to USB mode and play the first compatible track.

USB repeat mode (accessed via the remote control) enables single track repeat (press once) and all track repeat (press twice).

The media player also has a memory function that will recall and continue from the last-played point when a USB flash drive that has previously been used with the soundbar is reinserted.

- **HDMI(ARC):** Connect a HDMI ARC compatible device to the HDMI ARC port on the soundbar using a standard HDMI cable (not supplied), then press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until ARC is displayed on the LED display. Ensure HDMI ARC is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.

- **Optical in:** Connect a compatible device to the OPTICAL port on the soundbar using a digital optical cable (not supplied), then press the MODE button on the remote


control or soundbar control panel repeatedly until OPT is displayed on the LED display. Ensure Optical SPDIF is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.

•**FM:** Select FM mode by pressing the MODE button on the remote control or soundbar. The display will show an FM radio frequency. To perform a channel scan, press Play/Pause button on the remote control or the soundbar. The soundbar will now scan through the FM frequency, automatically saving any stations with a strong enough signal. You can now scroll back and forward through the saved channels using the “previous” or “forward” buttons on the remote control or the soundbar.

•• **Equalizer modes:** The soundbar has 3 equalizer presets, tailored to complement various styles of music. Press the EQ button on the remote to choose between Music (EQ1), Movie(EQ2), News (EQ3).

• **Wall mounting:** The soundbar has two keyhole slots on the back to enable wall mounting, using the fixings provided or a compatible soundbar bracket (not supplied).


1. Firmly fix 1 dowel into each hole in the wall if necessary.



Solid wall (i.e. solid brick, solid concrete, solid wood)

Drywall, plaster wall, lath wall etc.

2. Put the speaker onto the screws in the wall.

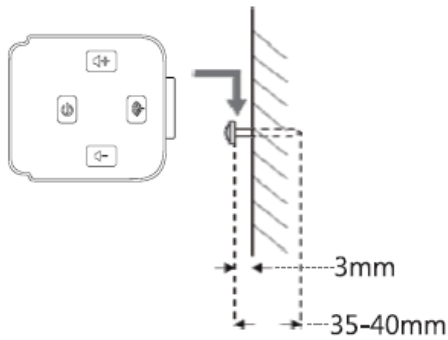

**Accessories:**

User manual x 1

Remote control x 1

AC adaptor x 1

Aux-In cable x 1

**DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT**



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.



To find your nearest collection center:

- Contact local authorities
- Access the website: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Request additional information from the store where you purchased the product.

# AKAI

RO - ROMANA

## Soundbar 2.0 CH

**Model : ASB-5L**



## Manualul utilizatorului

Mulumim ca ati achizitionat acest produs. Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni. Pastrati acest manual intr-un loc sigur, pentru referinte ulterioare.

Un soundbar compact dar puternic, cu aspect elegant si raspuns audio excelent. Cele 4 difuzoare incastrate asigura/confera o claritate a sunetului intr-o gama larga de frecvente cu sunete inalte si bass profund care contrazic marimea aparatului. Un port USB integral permite redarea fisierelor MP3 direct din sistemul media compatibil, cu optiuni de intrare care include Aux, Bluetooth, HDMI (ARC), Optic, FM. O imbunatatire convenabila si rentabila a sistemului audio pentru TV, care nu compromite performanta.

- Design subtire si elegant, de culoare negru mat
- 4 difuzoare pentru un sunet clar, limpede, cu bass puternic
- Amplificator 2.0 canale, cu 3 moduri EQ presetate
- Optiuni de intrare versatile pentru o gama larga de dispozitive
- Port USB pentru redare fisiere MP3
- Fante pentru montarea pe perete
- Telecomanda si cablu auxiliar, incluse

### **Observatii**

1.Nu expuneti acest produs la temperaturi ridicate, in medii umede, si nici nu-l lasati in ploaie sau nu-l distrugeti.

2.Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu desfaceti carcasa; contactati un service autorizat.

3.In caz de functionare defectoasa, nu incercati sa reparati singur aparatul. Contactati un service autorizat pentru o diagnoza si reparatiile corespunzatoare.

4. Dacă pe aparat se varsă lichide sau în interiorul acestuia cad obiecte, opriți imediat alimentarea cu energie electrică. Aparatul poate fi folosit din nou după o verificare atentă efectuată de personal calificat.

5. Nu instalați aparatul în sau în apropierea unui loc unde poate intra în contact cu ploaia, umezeala sau alte lichide.

### Specificatii tehnice si caracteristici

Iesire audio: 40W RMS

Drive de difuzoare: 4 unitati x 2" 10W

Versiune Bluetooth version: 5.0

Raza de actiune a Bluetooth-ului: pana la 10m

Frecventa FM: 87.5MHz-108MHz

Conexiuni: USB, OPTICAL, HDMI(ARC), AUX (3.5mm), DC IN

Alimentare 19V 1.5A

Dimensiuni 940 x 60 x 65mm

#### A. Conexiuni



**1. INTRARE USB:** Folositi pentru a conecta stick-ul USB pentru redare directa MP3 (format FAT32 si max 64GB).

**2. INTRARE OPTICA:** Folositi pentru a conecta dispozitive compatibile, cu ajutorul unui cablu optic (nu este furnizat).

**3. HDMI(ARC):** Folositi pentru a conecta dispozitive compatibile, cu ajutorul unui cablu HDMI (nu este furnizat).

**4. INTRARE AUX:** Folositi pentru a conecta dispozitive compatibile, folosind cablu de 3.5mm – cablu cu mufa de 3.5mm stereo este furnizat.

**5. INTRARE DC:** Folositi pentru a conecta la sursa de alimentare DC.

### **B. Afisaj LED**

**1. LED rosu:** Mod Standby

**2. BT:** Mod Bluetooth

**3. USB:** Mod USB media

**4. AUX:** Mod intrare

auxiliara


**5. OPT:** Mod optic

**6. ARC:** Mod

HDMI(ARC)

**7. FM:** Frecventa FM

### **C. Telecomanda**

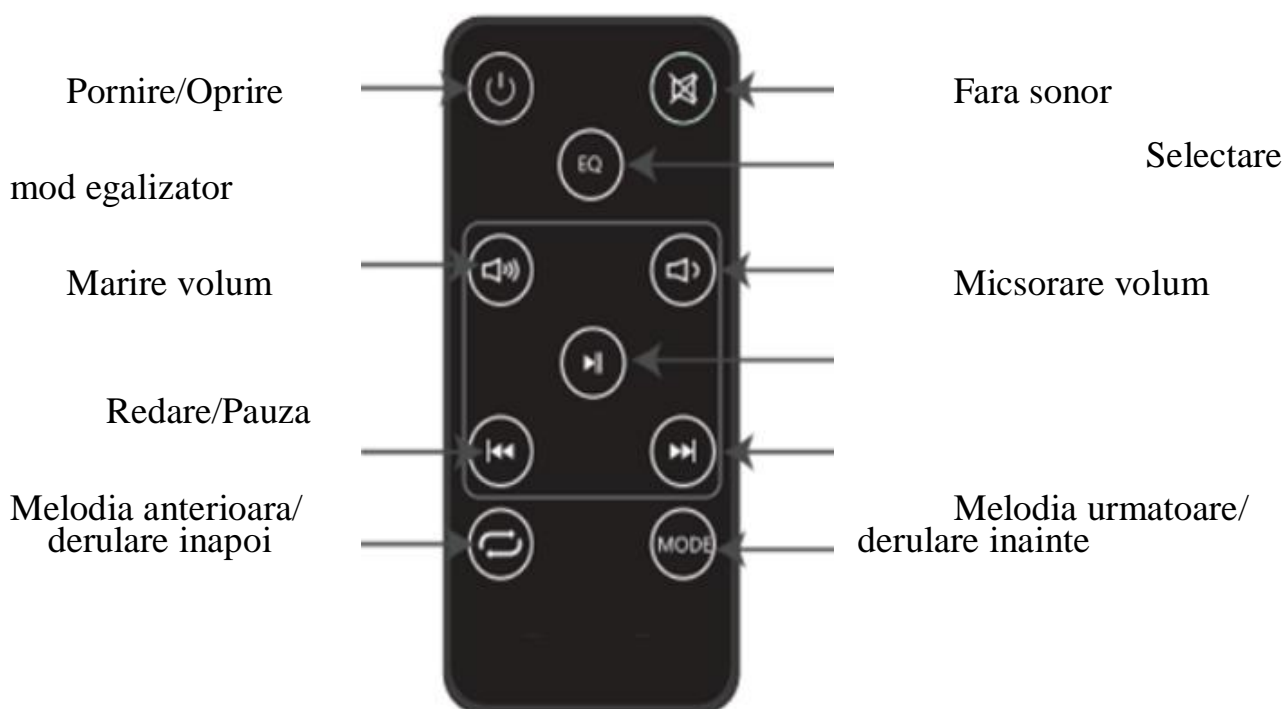

Mod repetare USB      Selectare mod intrare

### **Functii intrare**

- **Pornire/oprire:** Apasati butonul de pornire/oprire de pe telecomanda sau de pe panoul de control al soundbar-ului pentru a porni sau opri aparatul.
- **Intrare AUX:** Conectati un dispozitiv compatibil folosind un cablu cu mufa de 3.5mm – cablu stereo cu mufa de 3.5mm este furnizat; apoi apasati butonul MODE de pe telecomanda sau de pe panoul de control al soundbar-ului, in mod repetat, pana cand pe afisaj apare AUX. Asigurati-va ca dispozitivul produce semnal audio, apoi reglati volumul soundbar-ului folosind butoanele “Volume up” (Marire volum) si “Volume down” (Micsorare volum) de pe telecomanda sau de pe panoul de control al soundbar-ului.
- **Bluetooth:** Apasati butonul **BT** de pe telecomanda sau apasati in mod repetat butonul MODE de pe panoul de control, pana cand apare BT pe afisaj. Afisajul LED va indica faptul ca soundbar-ul se afla in modul de imperechere Bluetooth. Asigurati-va ca dispozitivul pe care doriti sa-l conectati se afla, de asemenea, in modul de imperechere si cautati numele ASB-5L in lista dispozitivelor. Cand cele doua dispozitive sunt conectate, afisajul LED al soundbar-ului nu va mai licari si va ramane constant. (Soundbar-ul se va reconecta automat cu dispozitivul, atunci cand acesta are functia Bluetooth pornita si se afla in raza de actiune).
- **Mod media USB:** Soundbar-ul este compatibil cu stickuri USB de pana la 64GB si poate reda direct fisiere audio MP3. Doar introduceti stick-ul in portul USB de pe

spatele soundbar-ului si unitatea va trece automat in modul USB si va reda prima melodie compatibila.

Modul de repetare USB (accesat prin telecomanda), permite redarea repetata a unei singure melodii (apasati o data) si repetarea tuturor melodiilor (apasati de doua ori).

Player-ul media are, de asemenea, functie de memorie, care va memora si relua redarea de la ultimul punct, cand stickul USB folosit anterior este reintrodus in soundbar.

•**HDMI(ARC):** Conectati un dispozitiv compatibil HDMI ARC la un port HDMI ARC al soundbar-ului, folosind un cablu HDMI (nu este furnizat), apoi apasati butonul MODE de pe telecomanda sau de pe panoul de control al soundbar-ului in mod repetat, pana cand pe afisajul LED apare ARC. Asigurati-va ca functia HDMI ARC este selectata ca mod de iesire audio, apoi reglati volumul soundbar-ului, folosind butoanele “Volume up” (Marire volum) si “Volume down” (Micsorare volum) de pe telecomanda sau de pe panoul de control al soundbar-ului.

• **Intrare optica:** Conectati un dispozitiv compatibil la portul OPTIC al soundbar-ului, folosind un cablu digital optic (nu este furnizat), apoi apasati butonul MODE de pe telecomanda sau de pe panoul de control al soundbar-ului, in mod repetat, pana cand pe afisajul LED apare OPT. Asigurati-va ca functia OPTICAL SPDIF este selectata ca iesire TV audio, apoi reglati volumul soundbar-ului, folosind butoanele “Volume up” (Marire volum) si “Volume down” (Micsorare volum) de pe telecomanda sau de pe panoul de control al soundbarului.

- **FM:** Selectati modul FM, prin apasarea butonului MODE de pe telecomanda sau soundbar. Afisajul va arata o frecventa radio FM. Pentru a efectua o scanare a programelor, apasati butonul Play/Pause de pe telecomanda sau de pe soundbar. Soundbar-ul va scana frecventele FM, memorand automat orice posturi cu un semnal suficient de puternic. Puteti sa derulati inainte si inapoi prin posturile memorate, folosind butoanele “anterior” sau “urmator” de pe telecomanda sau de pe soundbar.
- **Moduri egalizare:** Soundbar-ul are 3 moduri presetate de egalizare, croite sa se potriveasca diverselor stiluri de muzica. Apasati butonul EQ de pe telecomanda pentru a alege intre Muzica (EQ1), Film (EQ2), Stiri (EQ3).
- **Montare pe perete:** Soundbar-ul are doua fante situate pe partea din spate, pentru montarea in perete, folosind suruburile de fixare furnizate sau o consola compatibila cu soundbar-ul (nu este furnizata).




1. Fixati bine cate un diblu in fiecare gaura din perete, daca este necesar.

Perete solid (ex. caramida solida, beton solid, lemn solid)

Perete de rigips, de ipsos, lambriu etc.

2. Puneti soundbarul pe suruburile fixate in perete.

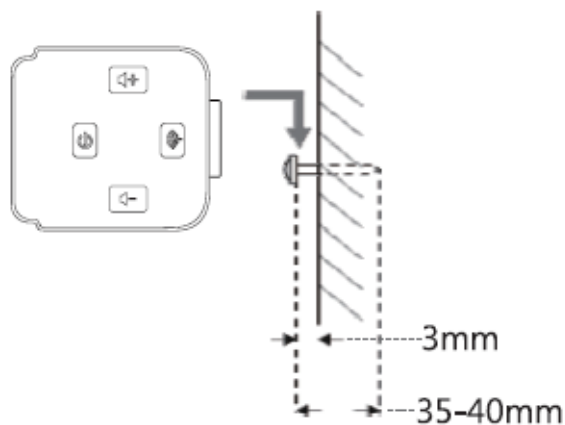

**Accesorii:**

Manualul utilizatorului x 1

Telecomanda x 1

Incarcator AC x 1

Cablu AUX-In x 1

**DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE**



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro);
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

# AKAI



## EU Declaration of Conformity

We, INTERVISION TRADING RO SRL, declare under sole responsibility that the following products:

Brand name: AKAI

Type: SOUNDBAR

Descriptions: ASB-5L

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

**EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU**

**EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU**

**EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU**

The products are compliant with the following standards:

**EN 60950-1:2006+A2:2013**

**EN 62479:2010**

**EN 300328 V2.1.1 (2016-11)**

**EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)**

**EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-3)**

**EN 55032:2015**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 6100-3-3:2013**

**EN 55024:2010+A1:2015**


For and on behalf of Intervision Trading Ro SRL,

Signature: \_\_\_\_\_

Printed name and Position: CIOBANU DORIN – GENERAL MANAGER

Date: 20<sup>th</sup> September, 2019

Place: Pitesti, Romania



# AKAI



## DECLARATIE DE CONFORMITATE EU

Noi, INTERVISION TRADING RO SRL, declaram pe propria raspundere ca urmatoarele produse:

Marca: AKAI

Model: ASB-5L

Descriere: BARA DE SUNET

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie cuprinse in urmatoarele standarde si norme de siguranta ale Consiliului Comunitatilor Europene:

**EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU**

**EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU**

**EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU**

Produsele sunt in conformitate cu urmatoarele standarde:

**EN 60950-1:2006+A2:2013**

**EN 62479:2010**

**EN 300328 V2.1.1 (2016-11)**

**EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)**

**EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-3)**

**EN 55032:2015**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 6100-3-3:2013**

**EN 55024:2010+A1:2015**

Pentru si in numele Intervision Trading Ro SRL,

Semnatura: \_\_\_\_\_

Nume complet si functia:  CIOBANU DORIN – DIRECTOR GENERAL

Data: 20 septembrie 2019

Locul: Pitesti, Romania